

Montage und Bedienungsanleitung

für Art.Nr: **503-707-.. max. 1x75W**

503-708-.. max. 2x75W

503-709-.. max. 3x75W

Sicherheitshinweise zur Montage und Betrieb von Leuchten

- Der Anschluss darf nur vom Elektriker durchgeführt werden.
- Bei der Montage sind die örtlichen Vorschriften zu beachten.
- Die Leuchten sind anschlussfertig verdrahtet:
 - VDE 0711
 - Schutzklasse III, IP 20
- Die Angaben auf dem Netzgerät und der Leuchte sind zu beachten
- Lampe, Leuchte und Netzgerät erwärmen sich im Betrieb
- Leuchte und Netzgerät nicht abdecken
- Sind Leitungen an der Leuchte oder dem Netz beschädigt, müssen diese sofort vom Netz getrennt werden.
- Beschädigte Leitungen sind sofort durch Originalleitungen vom Hersteller zu ersetzen
- Netzspannung: 12V
- Die max. Leuchtenanzahl an einer B16A Sicherung ist Abhängig vom Netzgerät.
- Lampe nur bei ausgeschalteter Netzspannung wechseln
- Sicherheitshinweise der Lampe beachten.
- Die zulässige Deckenlast beachten
- Leuchtenteile dürfen nicht entfernt oder verändert werden
- Abstand zur angestrahlten Fläche bei 75W min.0,75m
- **Diese Bedienungsanleitung ist nach der Installation dem Betreiber zu Übergeben.**

Deckenausschnitte:

503-707-.. = 170x170mm

503-708-.. = 310x170mm

503-709-.. = 460x170mm

1. Netzspannung abschalten.
2. Überprüfen Sie die Tragfähigkeit von Deckenplatte und -konstruktion. Bei unzureichender Tragfähigkeit muss die Leuchte von der Rohdecke abgehängt werden.
4. Kontrollieren Sie den korrekten Netzanschluß und die Ausgangsspannung der Netzgeräte.
5. Schließen Sie die Leuchte an das Netzgerät an. FIG.1
6. Schieben Sie die Leuchte in den Deckenausschnitt und befestigen diese mit den Schraubenhaltern. FIG.2 Achten Sie dabei darauf, dass keine Kabel gequetscht werden.
7. Ziehen Sie den inneren Ring aus dem Leuchtengehäuse. Montieren Sie die Lampe und schließen diese an. FIG.3
8. Setzen Sie den inneren Ring wieder in die Leuchte. FIG.4

FIG. 1  170*175mm

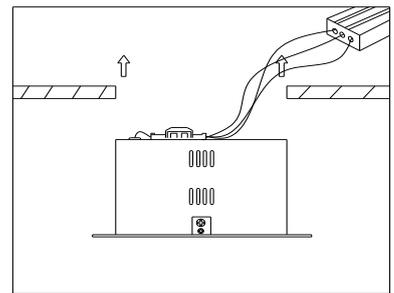


FIG. 2

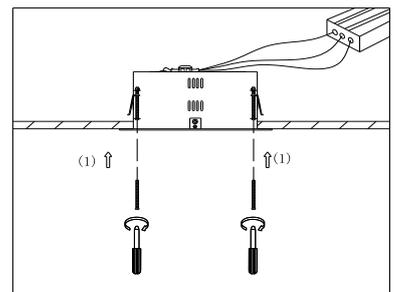


FIG. 3

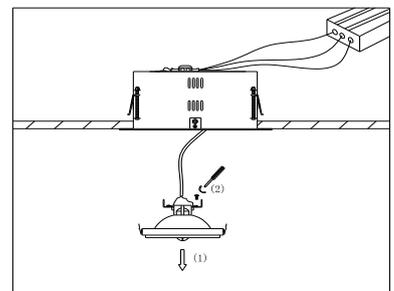


FIG. 4

