
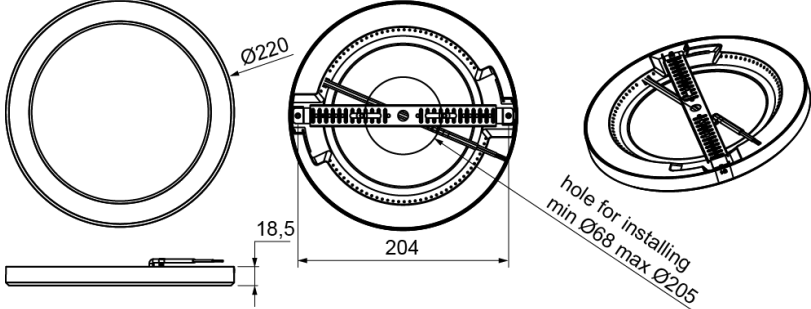


LED-Leuchten Indoor

 **HYBRID**



Drees GmbH Sundern / GERMANY	HYBRID 552-701-XXXX	Kategorie: LED-Leuchten Indoor
		06.09.2019
		R003
		
<p>flaches LED-Panel mit integriertem, phasendimmbarem LED-Treiber, als Einbauleuchte für Deckenausschnitt 65-205 mm geeignet, optional einsetzbar mit schwarzen oder silbernen Wechselrahmen flat LED panel with integrated, phase-dimmable LED driver, suitable as recessed luminaire for installation aperture 65-205mm, optional available silver or black colored changeable frame cover</p>		
		
Technische Daten / specifications:		
Eingangsspannung input voltage	220 - 240Vac / 50/60Hz	
Eingangsstrom input current	typ. 80mA	
Nennleistung rated power	typ. 18W	
LED-Anzahl LED quantity	90	
Abstrahlwinkel beam angle	110°	
Dimmbar dimmable	phasendimmbar	
Dimmbereich dimming range	20 - 100%	
ta ta	-20°C - +40°C	
Schutzklasse protection class	II	
Schutzart degree of protection	IP20	
Abmessungen dimensions	Ø 220mm/ (H) 18mm	
Gewicht weight	660g	

Material material	Kunststoff / Aluminium		
Oberfläche surface	Weiss		
Montage / Funktion installation / function	Ø65 - 205mm		
Leitung cable	H03VVH2-F, weiß		
Leitungslänge cable length	300mm		
Leitungsquerschnitt cable cross section	2x0,75mm ²		
Lebensdauer lifetime	L70B50 30.000h		
Artikelbezeichnung article description	LED-Ein-/ Aufbauleuchte		
Einbaumaß installation dimensions	Deckenstärke 2 – 20mm ceiling thickness 2 – 20mm		
Alle Angaben bei ta = 25°C all values at ta = 25°C			
Lichtstrom	Farbtemperatur	CRI	Artikelnr
luminous flux	colour temperature	CRI	Artikelnr
typ. 1400lm	typ. 2700K	>80	552-701-2700
typ. 1500lm	typ. 3000K	>80	552-701-3000
typ. 1600lm	typ. 4000K	>80	552-701-4000
Ökodesign-Richtlinie / ecodesign directive			
Einstufung durchgeführt gemäß classification according to	2009/125/EG 2009/125/EC		
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A / A+		
ZUBEHOER			
552-701-01 // Wechselrahmen schwarz			
552-701-02 // Wechselrahmen silber			