
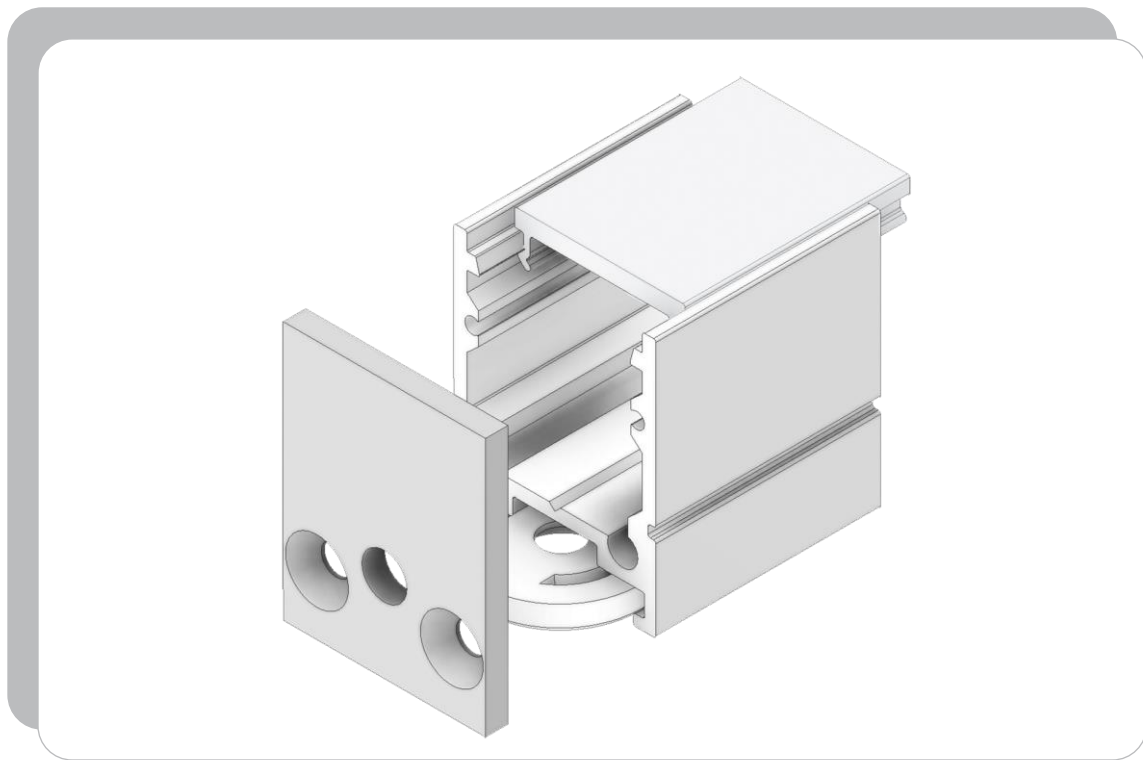
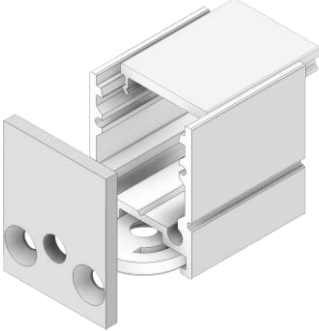


LED Profile

ULTIMATE I

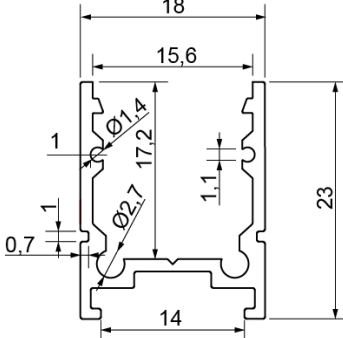

Drees GmbH Sundern / GERMANY	ULTIMATE I 500-830-XXXX	Kategorie: LED Profile																																																																									
		07.01.2020																																																																									
		R002																																																																									
																																																																											
ULTIMATE I Alu LED Profil, für flexible LED Leiterplatten bis zu einer Breite von 12,8mm ULTIMATE I aluminium LED profile, for flexible LED-PCB with a breadth of up to 12,8mm		IP20																																																																									
Technische Daten / specifications:																																																																											
Nennleistung/m rated power/m		max. 20W																																																																									
Material material		Aluminium Al Mg Si 0,5 F 22, eloxiert E6/EV1 10my																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe</th> <th>Abmessungen</th> <th>Gewicht</th> <th>Artikelnr</th> </tr> <tr> <th>colour</th> <th>dimensions</th> <th>weight</th> <th>item no.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7" style="text-align: center;"> silberfarbig silver-coloured </td> <td>(L) 1000mm</td> <td>typ. 230g</td> <td>500-830-01000</td> </tr> <tr> <td>(L) 2000mm</td> <td>typ. 460g</td> <td>500-830-02000</td> </tr> <tr> <td>(L) 3000mm</td> <td>typ. 690g</td> <td>500-830-03000</td> </tr> <tr> <td>(L) 4000mm</td> <td>typ. 920g</td> <td>500-830-04000</td> </tr> <tr> <td>(L) 5000mm</td> <td>typ. 1150g</td> <td>500-830-05000</td> </tr> <tr> <td>(L) 6000*mm</td> <td>typ. 1380g</td> <td>500-830-06000</td> </tr> <tr> <td>Profilzuschnitt</td> <td>typ. 230g/m</td> <td>500-830-0</td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="text-align: center;"> weiß white </td> <td>(L) 1000mm</td> <td>typ. 230g</td> <td>500-830-11000</td> </tr> <tr> <td>(L) 2000mm</td> <td>typ. 460g</td> <td>500-830-12000</td> </tr> <tr> <td>(L) 3000mm</td> <td>typ. 690g</td> <td>500-830-13000</td> </tr> <tr> <td>(L) 4000mm</td> <td>typ. 920g</td> <td>500-830-14000</td> </tr> <tr> <td>(L) 5000mm</td> <td>typ. 1150g</td> <td>500-830-15000</td> </tr> <tr> <td>(L) 6000*mm</td> <td>typ. 1380g</td> <td>500-830-16000</td> </tr> <tr> <td>Profilzuschnitt</td> <td>typ. 230g/m</td> <td>500-830-1</td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="text-align: center;"> schwarz black </td> <td>(L) 1000mm</td> <td>typ. 230g</td> <td>500-830-21000</td> </tr> <tr> <td>(L) 2000mm</td> <td>typ. 460g</td> <td>500-830-22000</td> </tr> <tr> <td>(L) 3000mm</td> <td>typ. 690g</td> <td>500-830-23000</td> </tr> <tr> <td>(L) 4000mm</td> <td>typ. 920g</td> <td>500-830-24000</td> </tr> <tr> <td>(L) 5000mm</td> <td>typ. 1150g</td> <td>500-830-25000</td> </tr> <tr> <td>(L) 6000*mm</td> <td>typ. 1380g</td> <td>500-830-26000</td> </tr> <tr> <td>Profilzuschnitt</td> <td>typ. 230g/m</td> <td>500-830-2</td> </tr> </tbody> </table>	Farbe	Abmessungen	Gewicht	Artikelnr	colour	dimensions	weight	item no.	silberfarbig silver-coloured	(L) 1000mm	typ. 230g	500-830-01000	(L) 2000mm	typ. 460g	500-830-02000	(L) 3000mm	typ. 690g	500-830-03000	(L) 4000mm	typ. 920g	500-830-04000	(L) 5000mm	typ. 1150g	500-830-05000	(L) 6000*mm	typ. 1380g	500-830-06000	Profilzuschnitt	typ. 230g/m	500-830-0	weiß white	(L) 1000mm	typ. 230g	500-830-11000	(L) 2000mm	typ. 460g	500-830-12000	(L) 3000mm	typ. 690g	500-830-13000	(L) 4000mm	typ. 920g	500-830-14000	(L) 5000mm	typ. 1150g	500-830-15000	(L) 6000*mm	typ. 1380g	500-830-16000	Profilzuschnitt	typ. 230g/m	500-830-1	schwarz black	(L) 1000mm	typ. 230g	500-830-21000	(L) 2000mm	typ. 460g	500-830-22000	(L) 3000mm	typ. 690g	500-830-23000	(L) 4000mm	typ. 920g	500-830-24000	(L) 5000mm	typ. 1150g	500-830-25000	(L) 6000*mm	typ. 1380g	500-830-26000	Profilzuschnitt	typ. 230g/m	500-830-2	
Farbe	Abmessungen	Gewicht	Artikelnr																																																																								
colour	dimensions	weight	item no.																																																																								
silberfarbig silver-coloured	(L) 1000mm	typ. 230g	500-830-01000																																																																								
	(L) 2000mm	typ. 460g	500-830-02000																																																																								
	(L) 3000mm	typ. 690g	500-830-03000																																																																								
	(L) 4000mm	typ. 920g	500-830-04000																																																																								
	(L) 5000mm	typ. 1150g	500-830-05000																																																																								
	(L) 6000*mm	typ. 1380g	500-830-06000																																																																								
	Profilzuschnitt	typ. 230g/m	500-830-0																																																																								
weiß white	(L) 1000mm	typ. 230g	500-830-11000																																																																								
	(L) 2000mm	typ. 460g	500-830-12000																																																																								
	(L) 3000mm	typ. 690g	500-830-13000																																																																								
	(L) 4000mm	typ. 920g	500-830-14000																																																																								
	(L) 5000mm	typ. 1150g	500-830-15000																																																																								
	(L) 6000*mm	typ. 1380g	500-830-16000																																																																								
	Profilzuschnitt	typ. 230g/m	500-830-1																																																																								
schwarz black	(L) 1000mm	typ. 230g	500-830-21000																																																																								
	(L) 2000mm	typ. 460g	500-830-22000																																																																								
	(L) 3000mm	typ. 690g	500-830-23000																																																																								
	(L) 4000mm	typ. 920g	500-830-24000																																																																								
	(L) 5000mm	typ. 1150g	500-830-25000																																																																								
	(L) 6000*mm	typ. 1380g	500-830-26000																																																																								
	Profilzuschnitt	typ. 230g/m	500-830-2																																																																								

* Lieferung in Herstelllänge ca. 6050-6100mm


Toleranzen nach DIN EN 12020-2

* delivery in standard length as produced approx. 6050-6100mm
 tolerances according to DIN EN 12020-2

Montagehinweis: Aufgrund unterschiedlicher Temperaturkoeffizienten der Materialien Aluminium und PMMA oder PC, sind bei einer Temperaturveränderung von 20°C Ausdehnungsunterschiede von bis zu 1,2mm je Meter möglich.

Assembly instructions: Due to different temperature coefficient of materials aluminum and PMMA or PC, temperature changes of 20°C can cause an expansion difference of up to 1.2mm per meter.

Montage / assembling

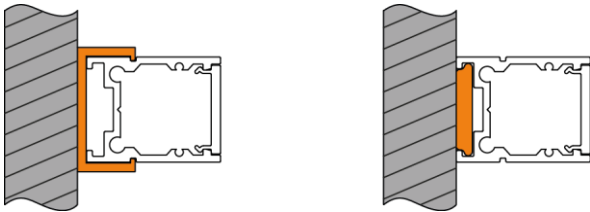

ZUBEHOER

- 550-461-86 // ULTIMATE I Profilendstück mit Kabelloch, silberfarbig
- 550-461-50 // ULTIMATE I Profilendstück mit Kabelloch, weiß
- 550-461-51 // ULTIMATE I Profilendstück mit Kabelloch, schwarz
- 550-462-86 // ULTIMATE I Profilendstück ohne Kabelloch, silberfarbig
- 550-462-50 // ULTIMATE I Profilendstück ohne Kabelloch, weiß
- 550-462-51 // ULTIMATE I Profilendstück ohne Kabelloch, schwarz
- 550-475-86 // ULTIMATE I Profilendstück hoch, mit Kabelloch, silberfarbig
- 550-475-50 // ULTIMATE I Profilendstück hoch, mit Kabelloch, weiß
- 550-475-51 // ULTIMATE I Profilendstück hoch, mit Kabelloch, schwarz
- 550-476-86 // ULTIMATE I Profilendstück hoch, ohne Kabelloch, silberfarbig
- 550-476-50 // ULTIMATE I Profilendstück hoch, ohne Kabelloch, weiß
- 550-476-51 // ULTIMATE I Profilendstück hoch, ohne Kabelloch, schwarz
- 550-839-86 // ULTIMATE LINE Befestigungsclip
- 550-492-86 // ULTIMATE LINE Befestigungsclip mit Montagezubehör
- 550-874-86 // ULTIMATE-LINE Profilbefestigungsring
- 550-490-86 // ULTIMATE-LINE Profilbefestigungsring mit Montagezubehör
- 550-875-86 // ULTIMATE-LINE Profilbefestigungsmagnet
- 550-457-00 // ULTIMATE Verbinder 90° horizontal
- 550-458-00 // ULTIMATE Verbinder 90° vertikal
- 550-459-00 // ULTIMATE Längsverbinder
- 501-841-11000 // UNI 152, PC Abdeckprofil 15,2 x 4,4 mm, farblos
- 501-841-51000 // UNI 152, PC Abdeckprofil 15,2 x 4,4 mm, opal satiniert
- 501-841-81000 // UNI 152, PC Abdeckprofil 15,2 x 4,4 mm, schwarz / opal
- 501-842-51000 // UNI 152, PC Abdeckprofil 18 x 12 mm, opal satiniert