
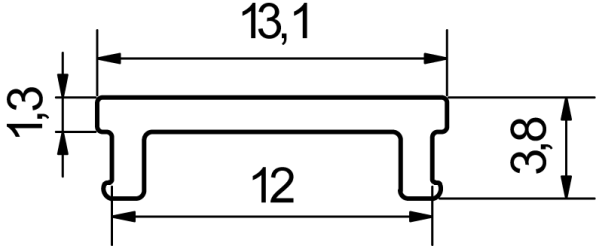


## LED Profile

 **UNI 131**

---



<b>Drees GmbH Sundern / GERMANY</b>	<b>UNI 131 501-807-XXXX</b>	Kategorie: LED Profile																																																
		13.01.2020																																																
		R001																																																
																																																		
<p>PMMA Profilabdeckung, UV-stabilisiert für LED Leiterplatten bis zu einer Breite von 12mm, UV-beständig, max. 95°C, Brandverhalten B2 (DIN 4102)          PMMA cover transparent, uv-stabilized for LED-PCB with a width of up to 12mm, UV resistant, max 95°C, fire behavior B2 (DIN 4102)</p>																																																		
<p>Technische Daten / specifications:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Höhe height</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">3,8mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht weight</td> <td style="text-align: right;">ca. 28g/m</td> </tr> <tr> <td>Material material</td> <td style="text-align: right;">PMMA XT</td> </tr> <tr> <td>Breite width</td> <td style="text-align: right;">13,1mm</td> </tr> <tr> <td>Transmissionsgrad transmission factor</td> <td style="text-align: right;">bis zu 92% (farblos)</td> </tr> </table>			Höhe height	3,8mm	Gewicht weight	ca. 28g/m	Material material	PMMA XT	Breite width	13,1mm	Transmissionsgrad transmission factor	bis zu 92% (farblos)																																						
Höhe height	3,8mm																																																	
Gewicht weight	ca. 28g/m																																																	
Material material	PMMA XT																																																	
Breite width	13,1mm																																																	
Transmissionsgrad transmission factor	bis zu 92% (farblos)																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Länge</th> <th style="text-align: left;">Besonderheiten</th> <th style="text-align: left;">Artikelnr</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">length</th> <th style="text-align: left;">particularities</th> <th style="text-align: left;">item no.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1000mm</td><td>farblos</td><td>501-807-01000</td></tr> <tr><td>2000mm</td><td>farblos</td><td>501-807-02000</td></tr> <tr><td>3000mm</td><td>farblos</td><td>501-807-03000</td></tr> <tr><td>4000mm</td><td>farblos</td><td>501-807-04000</td></tr> <tr><td>5000mm</td><td>farblos</td><td>501-807-05000</td></tr> <tr><td>6000mm *</td><td>farblos</td><td>501-807-06000</td></tr> <tr><td>Profilzuschnitt</td><td>farblos</td><td>501-807-0</td></tr> <tr><td>1000mm</td><td>opal satiniert</td><td>501-807-51000</td></tr> <tr><td>2000mm</td><td>opal satiniert</td><td>501-807-52000</td></tr> <tr><td>3000mm</td><td>opal satiniert</td><td>501-807-53000</td></tr> <tr><td>4000mm</td><td>opal satiniert</td><td>501-807-54000</td></tr> <tr><td>5000mm</td><td>opal satiniert</td><td>501-807-55000</td></tr> <tr><td>6000mm *</td><td>opal satiniert</td><td>501-807-56000</td></tr> <tr><td>Profilzuschnitt</td><td>opal satiniert</td><td>501-807-5</td></tr> </tbody> </table>			Länge	Besonderheiten	Artikelnr	length	particularities	item no.	1000mm	farblos	501-807-01000	2000mm	farblos	501-807-02000	3000mm	farblos	501-807-03000	4000mm	farblos	501-807-04000	5000mm	farblos	501-807-05000	6000mm *	farblos	501-807-06000	Profilzuschnitt	farblos	501-807-0	1000mm	opal satiniert	501-807-51000	2000mm	opal satiniert	501-807-52000	3000mm	opal satiniert	501-807-53000	4000mm	opal satiniert	501-807-54000	5000mm	opal satiniert	501-807-55000	6000mm *	opal satiniert	501-807-56000	Profilzuschnitt	opal satiniert	501-807-5
Länge	Besonderheiten	Artikelnr																																																
length	particularities	item no.																																																
1000mm	farblos	501-807-01000																																																
2000mm	farblos	501-807-02000																																																
3000mm	farblos	501-807-03000																																																
4000mm	farblos	501-807-04000																																																
5000mm	farblos	501-807-05000																																																
6000mm *	farblos	501-807-06000																																																
Profilzuschnitt	farblos	501-807-0																																																
1000mm	opal satiniert	501-807-51000																																																
2000mm	opal satiniert	501-807-52000																																																
3000mm	opal satiniert	501-807-53000																																																
4000mm	opal satiniert	501-807-54000																																																
5000mm	opal satiniert	501-807-55000																																																
6000mm *	opal satiniert	501-807-56000																																																
Profilzuschnitt	opal satiniert	501-807-5																																																

- \* Lieferung in Herstelllänge ca. 6050-6100mm
- \* delivery in standard length as produced approx. 6050-6100mm

Montagehinweis: Aufgrund unterschiedlicher Temperaturkoeffizienten der Materialien Aluminium und PMMA oder PC, sind bei einer Temperaturveränderung von 20°C Ausdehnungsunterschiede von bis zu 1,2mm je Meter möglich.

Assembly instructions: Due to different temperature coefficient of materials aluminum and PMMA or PC, temperature changes of 20°C can cause an expansion difference of up to 1.2mm per meter.