
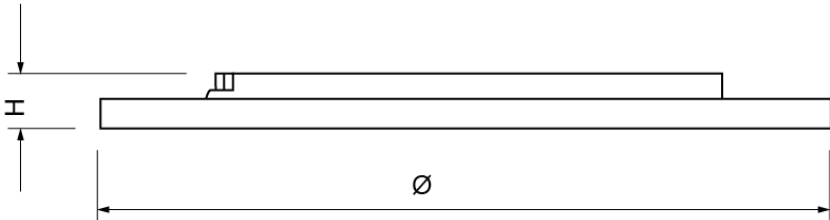




LED-Leuchten Indoor

DiscPLUS



Drees GmbH Sundern / GERMANY	DiscPLUS 552-711-3065, 552-712-3065	Kategorie: LED-Leuchten Indoor
		03.03.2022
		R005
		
<p>DiscPLUS LED-Deckenleuchte, Ø330mm flaches LED-Panel mit integriertem, phasendimmbarem LED-Treiber und CCT-Einstellung oder smarterer Steuerung, als Deckenleuchte mit indirektem Lichtkranz, optionale Farbblenden als Zubehör DiscPLUS LED ceiling luminaire, Ø330mm flats LED-Panel with integrated, phase-dimmable power supply and CCT adjustment or smart controlling, ceiling light with indirect light circle, optional backlit diffusor as accessories</p> <p style="text-align: right;">IP20  </p>		
Technische Daten / specifications:		
Nennspannung rated voltage	230Vac, 50Hz	
Eingangsspannung input voltage	220-240Vac 50/60Hz	
Nennstrom rated current	145mA	
Nennleistung rated power	30W	
LED-Typ LED-Typ	2385 SMD	
Abstrahlwinkel beam angle	120°	
Umgebungstemp. ta Umgebungstemp. ta	-20°C - +50°C	
Schutzklasse protection class	I	
Schutzart degree of protection	IP20	
Abmessungen dimensions	Ø 330mm/ (H) 41mm	
Gewicht weight	1750g	

Material material	Kunststoff / PMMA
Oberfläche surface	weiß
Leistungsfaktor power factor	>0,9
Dimmbar dimmable	Ja yes
Dimmschnittstelle dimming interface	TRIAC, WiFi, ZigBee

Alle Angaben bei ta = 25°C
 all values at ta = 25°C

Lichtstrom	Farbtemperatur	CRI	Besonderheiten	Artikelnr
luminous flux	colour temperature	CRI	particularities	item no.
2600 - 2800lm	3000K/ 4000K/ 6000K	>80	TRIAC, CCT einstellbar	552-711-3065
2600 - 2800lm	3000K/ 4000K/ 6000K	>80	SMART (WiFi, ZigBee)	552-712-3065



Bei Einbau der Leuchte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation um den Kühlkörper herum gewährleistet ist.

Installing the luminaire you have to ensure an adequate circulation of air around the heat sink.

Elektrische und optische Daten sind typische Werte und unterliegen einer Toleranz von ±10%.

Electrical and optical data are typical values and are subject to a tolerance of ±10%.

Ökodesign-Richtlinie / ecodesign directive

Art-Nr.	Lichtquelle	Energieeffizienzklasse
item no.	Light source	energy efficiency class
552-711-3065 LQ1000033	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1155811	
552-712-3065 LQ1000033	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1155811	

ZUBEHOER

552-711-58 // Farbblende (3-teilig) amber für DISCplus, ø330mm

552-711-54 // Farbblende (3-teilig) blau für DISCplus, ø330mm

552-711-55 // Farbblende (3-teilig) rot für DISCplus, ø330mm

552-711-00 // DISCplus SMART USB Stick WiFi für App-Steuerung

552-713-00 // DISCplus SMART USB Stick Zigbee für Voice Control

552-714-00 // Deckenabhängeset für Discplus ø 330 + 550 mm

410-033-00 // Zuleitung, optional zu Deckenabhängeset, FEP/PVC transparent, 3x0,75mm², 3400mm lang