
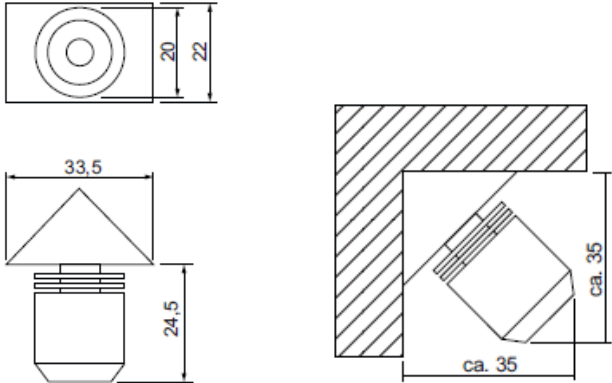






LED-Leuchte Indoor



FURNITURE MOVEMENT VITRINENLEUCHE



Drees GmbH Sundern / GERMANY	FURNITURE MOVEMENT VITRINENLEUCHE 355-121-xxxx	Kategorie: LED-Leuchten Indoor
		2016-04-08
		R001
		
LED-Vitrinenspot, dreh-/ schwenkbar, Ø20mm, 1W/, 350mA LED showcase spot, rotatable and slewable Ø20mm, 1W, 350mA		   
Technische Daten / specifications:		
LED-Typ LED type	Cree	
Eingangsstrom input current	350mA	
LED Leistung LED wattage	1W	
CRI CRI	>80	
Abstrahlwinkel beam angle	20°	
Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	-20°C – +45°C	
Gehäusetemperatur (tc) case temperature (tc)	max. 65°C	
Schutzklasse safety class	III	
Schutzart protection class	IP20	
Material /-stärke material / thickness	Aluminium eloxiert Aluminum anodized	
Abmessungen (LxBxH) dimensions (LxWxH)	22x33x42mm	
Schwenkbereich swivel range	30°	

Anschlusskabel connection cable	2000mm mit Stecksystem für Reihenschaltung 2000mm with plug system to switch in series
Montage mounting	Befestigung im 90° Winkel mit Senkkopfschraube 2,5x12 Kabeldurchführung mind. 9mm mounting in 90° corner, with countersunk screw 2,5x12 cable feed through min. 9mm
Zubehör accessory	Netzgerät 556-176-50 (mit 6fach Verteiler sekundär, in Reihenschaltung) power supply 556-176-50 (incl. 6 channel distributor secondary, switching in series)

 Folgende Angaben bei $t_j = 25^\circ\text{C}$ / following information at $t_j = 25^\circ\text{C}$

LED Farbe LED colour	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	Farbe colour	Artikelnummer article number
warmweiß warm white	typ. 3000K	ca. 80lm	weiß white	355-121-3000
warmweiß warm white	typ. 3000K	ca. 80lm	silber silver	355-121-3001
warmweiß warm white	typ. 3000K	ca. 80lm	schwarz black	355-121-3002
neutralweiß neutral white	typ. 4000K	ca. 80lm	weiß white	355-121-4000
neutralweiß neutral white	typ. 4000K	ca. 80lm	silber silver	355-121-4001
neutralweiß neutral white	typ. 4000K	ca. 80lm	schwarz black	355-121-4002

Ökodesign-Richtlinie / ecodesign directive

 Einstufung durchgeführt gemäß
classification according to

 2009/125/EG
2009/125/EC

 Energieeffizienzklasse
energy efficiency class

A++