

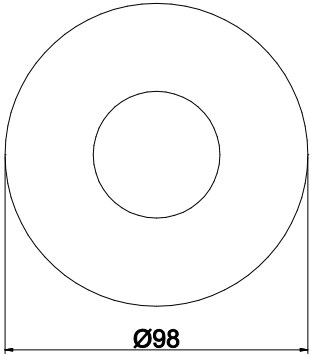



NON-LED

 **Deckeneinbauleuchte, schwenkbar**



Drees GmbH Sundern / GERMANY	Deckeneinbauleuchte, schwenkbar 502-662-xx	Produktgruppe: NON-LED						
		2012-03-06						
		R002						
								
Deckeneinbauleuchte, schwenkbar, inkl. Zugentlastung und Fassung recessed ceiling downlight, adjustable, incl. strain-relief and socket								
Technische Daten / specifications:								
Fassung / Leuchtmittel socket / bulb	GX5,3 / QR-CBC 51							
max. Leistung max. power	50W							
Schutzklasse safety class	III							
Schutzart protection class	IP20							
Gehäusematerial case material	Aluminium							
Schwenkbereich adjustable angle	0 ~ 36° / 355°							
Abmessungen (ØxH) dimensions (ØxH)	Ø 98 x 68mm							
Einbauöffnung installation aperture	Ø 91mm							
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Gehäuse case</th> <th style="text-align: left;">Artikel-Nr. article no.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>weiß white</td> <td>502-662-50</td> </tr> <tr> <td>Aluminium gebürstet aluminium brushed</td> <td>502-662-93</td> </tr> </tbody> </table>			Gehäuse case	Artikel-Nr. article no.	weiß white	502-662-50	Aluminium gebürstet aluminium brushed	502-662-93
Gehäuse case	Artikel-Nr. article no.							
weiß white	502-662-50							
Aluminium gebürstet aluminium brushed	502-662-93							
Bei Einbau der Leuchte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation um die Leuchte herum gewährleistet ist. Installing the luminaire you have to ensure an adequate circulation around the luminaire.								