
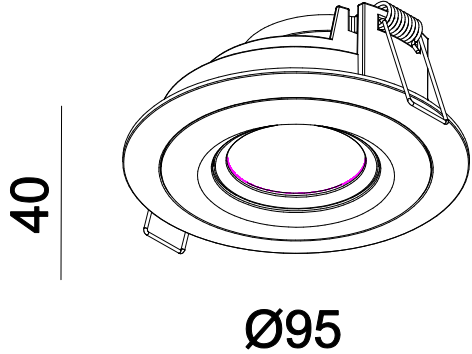






**NON-LED**

 **Deckeneinbauleuchte, dreh-/ schwenkbar**



<b>Drees Lichttechnik GmbH</b> <b>Sundern/ GERMANY</b>	<b>Deckeneinbauleuchte,</b> <b>schwenkbar</b> <b>502-663-50</b>	Produktgruppe: NON-LED
		2012-03-06
		R001
		
Deckeneinbauleuchte, schwenk-/drehbar, inkl. Zugentlastung und Fassung recessed ceiling downlight, adjustable, incl. strain-relief and socket		
   		
<b>Technische Daten / specifications:</b>		
Fassung / Leuchtmittel socket / bulb	GX5,3 / QR-CBC 51	
max. Leistung max. power	50W	
Schutzklasse safety class	III	
Schutzart protection class	IP20	
Gehäusematerial case material	Aluminium-Druckguss aluminium die-cast	
Gehäusefarbe case color	weiß white	
Schwenkbereich adjustable angle	0 ~ 36° / 355°	
Abmessungen (ØxH) dimensions (ØxH)	Ø 95 x 40mm	
Einbauöffnung installation aperture	Ø 82mm	
Bei Einbau der Leuchte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation um die Leuchte herum gewährleistet ist. Installing the luminaire you have to ensure an adequate circulation around the luminaire.		