
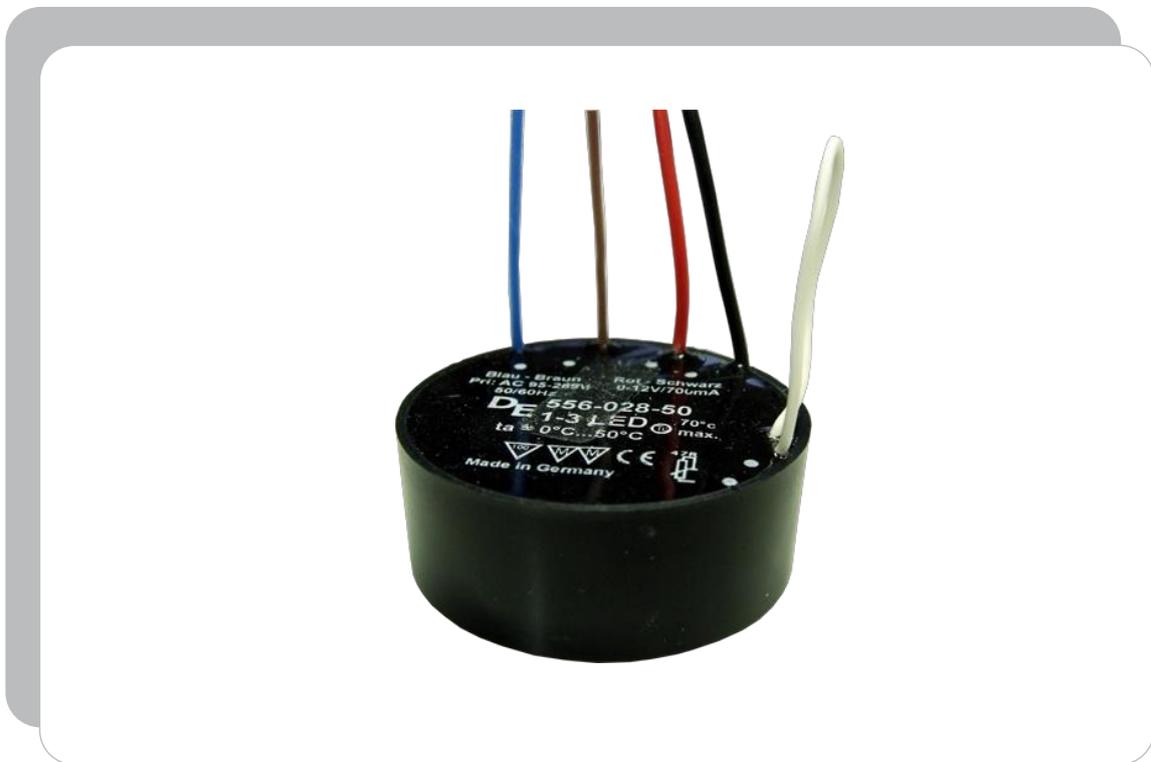


LED Betriebsgeräte & Steuerungen

Netzgerät 556-028-50



Drees Lichttechnik GmbH Sundern/ GERMANY	Netzgerät 556-028-50	Produktgruppe: LED Betriebsgeräte & Steuerungen
		2013-02-27
		R004
		
<p>LED Netzgerät mit konstantem Ausgangsstrom 700mA für 1-3LEDs, dimmbar. LED power supply with constant current 700mA output for 1-3 LEDs, dimmable.</p> <p style="text-align: right;">  </p>		
Technische Daten / specifications:		
Eingangsspannung input voltage	95-265V AC 50-60Hz // 130-374V DC	
Konstantstrom constant current	700mA	
Ausgangsspannung output voltage	max. 12V DC	
Ausgangsleistung output power	8,4W	
Leistungsfaktor power factor	0,56	
Umgebungstemperatur ta ambient temperature (ta)	-20°C bis 50°C	
Gehäusetemperatur (tc) case temperature (tc)	max. 70°C	
Schutzklasse safety class	II	
Schutzart protection class	IP44	
Überlastungsschutz overload protection	Ja yes	
Kurzschlusschutz short circuit protection	Ja yes	
Abmessungen / Gewicht dimensions / weight	Ø 50 x 20mm / 70g	
Normen/ Richtlinien standards	EN 55015, EN 61347	
Zubehör accessories	Potentiometer 50Ω	550-099-50
<p>Mit dem Potentiometer 550-099-50 können max. 3 Netzgeräte 556-028-50 gesteuert werden. With the potentiometer 550-099-50 you can control up to 3 devices 556-028-50.</p>		