


Flexible Leiterplatte

 PLCC6-60

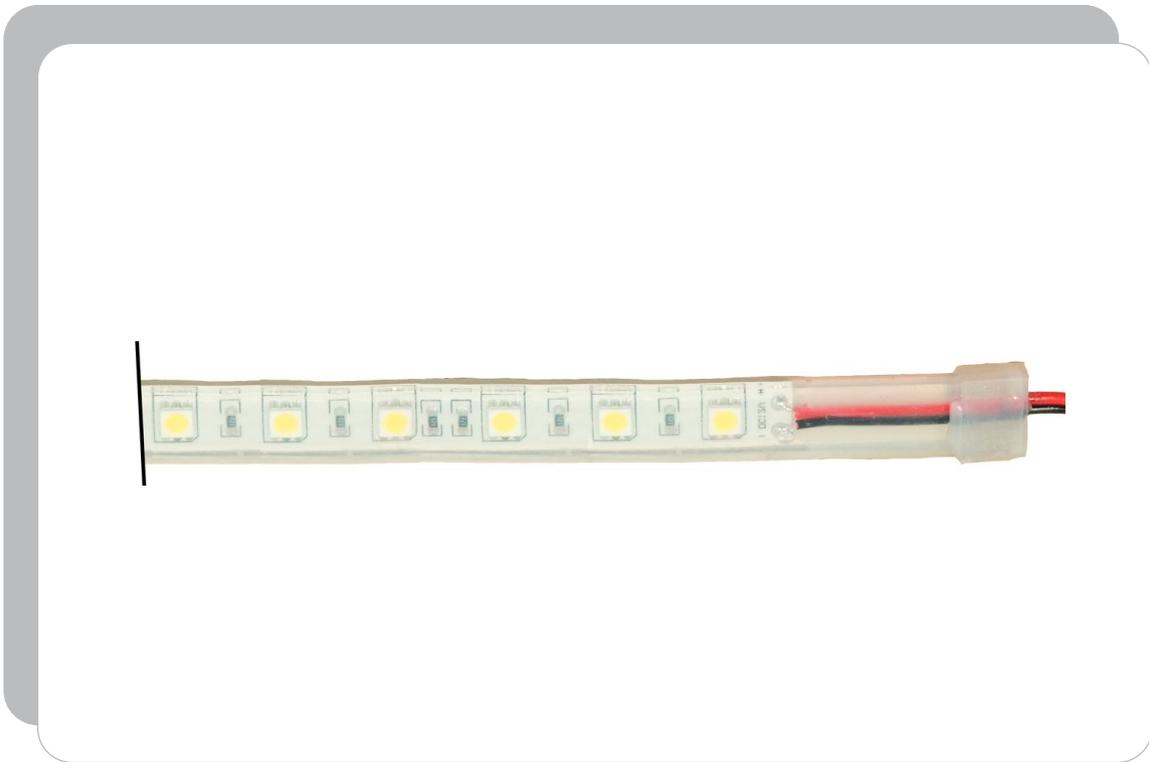

Drees Lichttechnik GmbH Sundern/ GERMANY	Flexible Leiterplatte PLCC6 551-287-xxx	Produktgruppe: Flexible Leiterplatten	
		2012-11-13	
		R002	
<p>Flexible Leiterplatte mit SMD-5050-LED (PLCC6), 5000mm lang, rückseitig 3M-Klebeband (Montagehilfe), Aderenden verzinkt, 350mm Anschlußleitung. Flexible PCB with SMD-5050-LED (PLCC6), length 5000mm, 3M-tape on the reverse side (only for assembling), cable end tin-plated, 350mm connecting cable.</p>			
RoHS 2002/95/EC			
Technische Daten/ specifications:			
Anschlußspannung input voltage	24Vdc		
Leistung pro Meter power per meter	14,4W - (72 W total)		
Anzahl der LED pro Meter LED quantity per meter	60 - (300 total)		
Schutzgrad protection class	IP67		
Schutzklasse safety class	III		
Temperaturbereich operating temperature	-20°C – + 50°C		
Abstrahlwinkel Beam angle	120°		
LED Farbe LED colour	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom/m Luminous flux/m	Artikel-Nr.: article no
cosy white	typ. 2700k	ca. 900lm	551-287-2700
warmweiß warm white	typ. 3200k	ca. 900lm	551-287-3200
neutralweiß neutral white	typ. 4100k	ca. 960lm	551-287-4100
kaltweiß cool white	typ. 6300k	ca. 1080lm	551-287-6300
<p>Silikon-Verguss, rückseitig Klebeband. Bei Trennung der Leiterplatte ist der Installateur für die Einhaltung des Schutzgrades IP67 verantwortlich. Es ist für eine ausreichende Kühlung der Leiterplatte zu sorgen. Wir empfehlen die Montage auf gut wärmeleitenden Materialien. Silicon casting, tape on the reverse side. After cutting the PCB, the installer is responsible for the adherence to the degree of protection of IP67. A good cooling of the PCB is recommended. We advise to assemble the PCB onto good heat conducting material.</p>			