


NON-LED

 **Deckeneinbauleuchte, schwenkbar**



Drees Lichttechnik GmbH Sundern/ GERMANY	Deckeneinbauleuchte, schwenkbar 502-612-xx	Kategorie: NON-LED
		2014-08-07
		R002

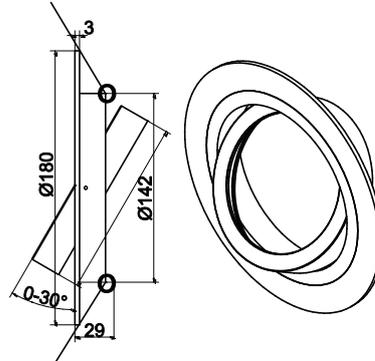

Deckeneinbauleuchte, schwenkbar, inkl. Zugentlastung
 recessed ceiling downlight, tiltable, incl. strain-relief



IP20 CE

Technische Daten / specifications:

Fassung / Leuchtmittel socket / bulb	G 53 / QR-111
max. Leistung max. power	75W (12V)
Schutzklasse safety class	III
Schutzart protection class	IP20
Gehäusematerial case material	Aluminium
Abmessungen (ØxH) dimensions (ØxH)	Ø180 x 29mm
Einbauöffnung installation aperture	Ø150mm
Einbautiefe installation depth	105mm
Schwenkbereich swivel range	30°

Farbe / Oberfläche colour / surface	Artikelnummer item number
Aluminium, gebürstet aluminium brushed	502-612-93
weiß matt, pulverbeschichtet matt white, powder coated	502-612-50

Bei Einbau der Leuchte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation um die Leuchte herum gewährleistet ist.

Installing the luminaire you have to ensure an adequate circulation around the luminaire.