
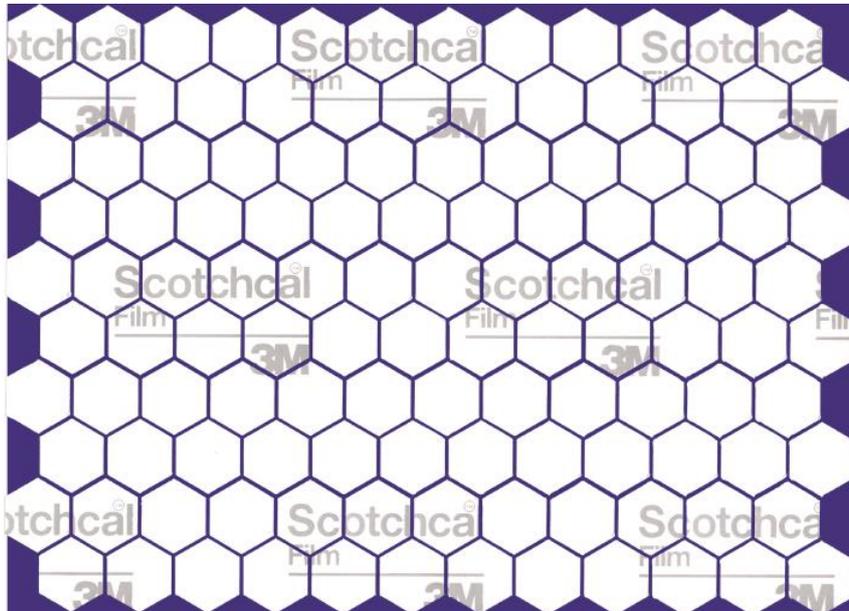
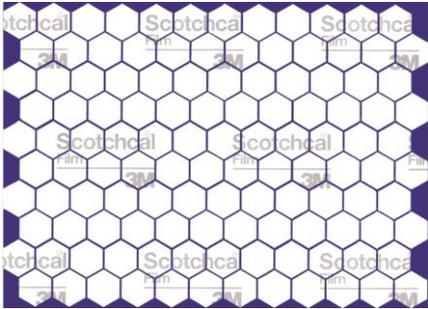


Zubehör

 wärmeleitfähiges, doppelseitiges Klebeband



Drees Lichttechnik GmbH Sundern/ GERMANY	wärmeleitfähiges Klebeband 553-966, 553-970, 553-970-01, 553-984	Kategorie: Zubehör														
		2014-04-01														
		R003														
		Art.Nr.: 553-966														
<p>Wärmeleitfähiges, doppelseitiges Klebeband zur einfachen Montage von LED-Leiterplatten auf Kühlkörpern. Thermally conductive double side adhesive tape for easy mounting of LED PCBs at heat sinks.</p>																
<p>Technische Daten / specifications:</p> <table> <tr> <td>Klebeband Hersteller tape manufacturer</td> <td>3M™</td> </tr> <tr> <td>Typ type</td> <td>8940</td> </tr> <tr> <td>Wärmeleitfähigkeit bei 25°C thermal conductivity at 25°C</td> <td>0,4W/mK</td> </tr> <tr> <td>typ. Durchschlagsfestigkeit dielectric strength typ. value</td> <td>52,8kV/mm</td> </tr> <tr> <td>Temperaturbereich temperature range</td> <td>-40°C - +150°C</td> </tr> <tr> <td>Klebeband Stärke tape thickness</td> <td>0,190mm</td> </tr> <tr> <td>Farbe colour</td> <td>beige</td> </tr> </table>			Klebeband Hersteller tape manufacturer	3M™	Typ type	8940	Wärmeleitfähigkeit bei 25°C thermal conductivity at 25°C	0,4W/mK	typ. Durchschlagsfestigkeit dielectric strength typ. value	52,8kV/mm	Temperaturbereich temperature range	-40°C - +150°C	Klebeband Stärke tape thickness	0,190mm	Farbe colour	beige
Klebeband Hersteller tape manufacturer	3M™															
Typ type	8940															
Wärmeleitfähigkeit bei 25°C thermal conductivity at 25°C	0,4W/mK															
typ. Durchschlagsfestigkeit dielectric strength typ. value	52,8kV/mm															
Temperaturbereich temperature range	-40°C - +150°C															
Klebeband Stärke tape thickness	0,190mm															
Farbe colour	beige															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Format format</th> <th>Artikelnummer ref. no.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A4</td> <td>553-970</td> </tr> <tr> <td>A3</td> <td>553-970-01</td> </tr> <tr> <td>Rolle 20mx22mm (±1mm) role 20mx22mm (±1mm)</td> <td>553-984</td> </tr> <tr> <td>143Stk pro Bogen DIN A4 (passend zu LED-Star-Platinen) 143pcs per sheet DIN A4 (suitable to LED-Star-PCBs)</td> <td>553-966</td> </tr> </tbody> </table>			Format format	Artikelnummer ref. no.	A4	553-970	A3	553-970-01	Rolle 20mx22mm (±1mm) role 20mx22mm (±1mm)	553-984	143Stk pro Bogen DIN A4 (passend zu LED-Star-Platinen) 143pcs per sheet DIN A4 (suitable to LED-Star-PCBs)	553-966				
Format format	Artikelnummer ref. no.															
A4	553-970															
A3	553-970-01															
Rolle 20mx22mm (±1mm) role 20mx22mm (±1mm)	553-984															
143Stk pro Bogen DIN A4 (passend zu LED-Star-Platinen) 143pcs per sheet DIN A4 (suitable to LED-Star-PCBs)	553-966															
<p>Bitte verwenden Sie das Klebeband nur in Verbindung mit einem ausreichenden Kühlkörper. Please use this tape only in connection with sufficient heat sink.</p>																