
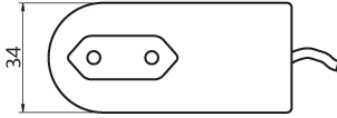
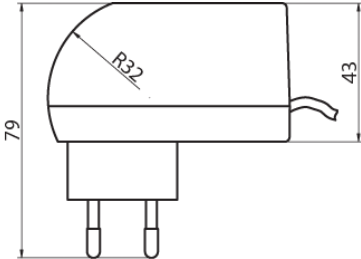





LED Betriebsgeräte + Steuerungen

Steckernetzgerät 12V / 24W



Drees Lichttechnik GmbH Sundern/ GERMANY	Steckernetzgerät 12V / 24W 550-057-51	Produktgruppe: LED-Betriebsgeräte
		2013-04-29
		R001
		
Steckernetzgerät mit konstanter Ausgangsspannung 12V, max. 2,0A power supply with constant voltage output 12V, max.2,0A		  
Technische Daten / specifications:		
Eingangsspannung input voltage	100-240Vac 50-60Hz	
Ausgangsspannung output voltage	12Vdc	
Ausgangsstrom output current	max. 2,0A	
Ausgangsleistung output power	max. 24W	
Leitungslänge cable length	1800mm	
Stecksystem (Ø innen/außen) Connection system (Ø inner/outer)	DC-Stecker 2,1mm / 5,5mm DC-plug 2,1mm / 5,5mm	
Umgebungstemperatur ta ambient temperature (ta)	0°C - +40°C	
Gehäusetemperatur (tc) case temperature (tc)	max. 70°C	
Schutzklasse safety class	II	
Schutzart protection class	IP 20	
Temperaturüberwachung over temperature protection	Ja yes	
Überlastungsschutz overload protection	Ja yes	
Kurzschlusschutz short circuit protection	Ja yes	
Abmessungen / Gewicht dimensions / weight	79 x 43 x 34mm / ca. 164g	