

## Wallwasher / Fluter


 **Multichip-LED Fluter**

---



<b>Drees Lichttechnik GmbH</b> <b>Sundern/ GERMANY</b>	<b>Multichip-LED Fluter</b> <b>575-804-xxxx</b> <b>575-805-xxxx</b> <b>575-806-xxxx</b>	Kategorie: Wallwasher / Fluter																																		
		2014-01-21																																		
		R002																																		
																																				
<b>Druckguss-Fluter mit Multichip-LED, eingebautem Netzgerät und 500mm Gummianschlussleitung</b> die cast floodlight with multi chip LED, built-in driver and 500mm rubber cable																																				
<b>Technische Daten / specifications:</b>																																				
Anschlußspannung input voltage	85-264Vac 50-60Hz																																			
Leistungsfaktor power factor	>0,95																																			
Wirkungsgrad efficiency	>80%																																			
LED-Typ / Anzahl LED type / quantity	Bridgelux / 1Stk. Bridgelux / 1pcs.																																			
Farbwiedergabeindex CRI colour rendering index CRI	Ra>75																																			
Abstrahlwinkel beam angle	120°																																			
Schutzgrad protection class	IP65																																			
Schutzklasse safety class	I																																			
Umgebungstemperatur ambient temperature	- 20°C – max. 50°C																																			
Gehäusematerial case material	Druckguss / die cast metal																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LED Farbe LED color</th> <th>Abmessungen (LxBxT) dimensions (LxBxT)</th> <th>Leistung input power</th> <th>Lichtstrom luminous flux</th> <th>Farbtemperatur colour temp.</th> <th>Artikelnummer article number</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">kaltweiß cool white</td> <td>115x 85x 85mm</td> <td>13W</td> <td>ca. 900lm</td> <td rowspan="3">typ. 6000-7000K</td> <td>575-804-6200</td> </tr> <tr> <td>225x185x135mm</td> <td>36W</td> <td>ca. 2400lm</td> <td>575-805-6200</td> </tr> <tr> <td>290x235x150mm</td> <td>56W</td> <td>ca. 4000lm</td> <td>575-806-6200</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">warmweiß warm white</td> <td>115x 85x 85mm</td> <td>13W</td> <td>ca. 800lm</td> <td rowspan="3">typ. 2700-3300K</td> <td>575-804-3000</td> </tr> <tr> <td>225x185x135mm</td> <td>36W</td> <td>ca. 2000lm</td> <td>575-805-3000</td> </tr> <tr> <td>290x235x150mm</td> <td>56W</td> <td>ca. 3300lm</td> <td>575-806-3000</td> </tr> </tbody> </table>	LED Farbe LED color	Abmessungen (LxBxT) dimensions (LxBxT)	Leistung input power	Lichtstrom luminous flux	Farbtemperatur colour temp.	Artikelnummer article number	kaltweiß cool white	115x 85x 85mm	13W	ca. 900lm	typ. 6000-7000K	575-804-6200	225x185x135mm	36W	ca. 2400lm	575-805-6200	290x235x150mm	56W	ca. 4000lm	575-806-6200	warmweiß warm white	115x 85x 85mm	13W	ca. 800lm	typ. 2700-3300K	575-804-3000	225x185x135mm	36W	ca. 2000lm	575-805-3000	290x235x150mm	56W	ca. 3300lm	575-806-3000		
LED Farbe LED color	Abmessungen (LxBxT) dimensions (LxBxT)	Leistung input power	Lichtstrom luminous flux	Farbtemperatur colour temp.	Artikelnummer article number																															
kaltweiß cool white	115x 85x 85mm	13W	ca. 900lm	typ. 6000-7000K	575-804-6200																															
	225x185x135mm	36W	ca. 2400lm		575-805-6200																															
	290x235x150mm	56W	ca. 4000lm		575-806-6200																															
warmweiß warm white	115x 85x 85mm	13W	ca. 800lm	typ. 2700-3300K	575-804-3000																															
	225x185x135mm	36W	ca. 2000lm		575-805-3000																															
	290x235x150mm	56W	ca. 3300lm		575-806-3000																															

Optional: Befestigungsmöglichkeit mit zwei Erdspießen  
optional: mounting with two earth pikes possible

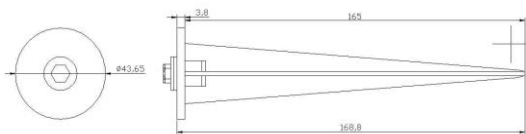

Artikelnummer 575-990-33

Ref.-No.

Material

Material

Druckguss

die cast

### Ökodesign-Richtlinie / ecodesign directive

Einstufung durchgeführt gemäß  
classification in according with

2009/125/EG  
2009/125/EC

Energieeffizienzklasse  
energy efficiency class

**A** (-3000, -6200)