


## Ein-/ Aufbauleuchten

 **ORIGIN Einbauleuchte Ø85mm, schwenkbar**



<b>Drees Lichttechnik GmbH</b> <b>Sundern/ GERMANY</b>	<b>ORIGIN Einbauleuchte</b> <b>548-604-28xx</b>	Kategorie: Ein-/ Aufbauleuchten
		2015-01-26
		R002

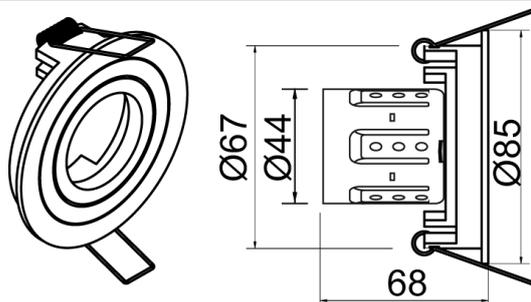

ORIGIN Einbauleuchte Ø85mm inkl. Netzgerät mit Steckverbindung, schwenkbar  
 ORIGIN recessed ceiling downlight Ø85mm incl. power supply with connection system, tiltable



### Technische Daten / specifications:

Eingangsspannung input voltage	220 - 240Vac, 50Hz
Eingangsstrom input current	max. 80mA
Nennleistung rated power	8W
LED-Typ / Anzahl LED type / quantity	Sharp LED / 1Stk. Sharp LED / 1pcs.
Farbtemperatur colour temperature	typ. 2800K
Lichtstrom luminous flux	ca. 690lm
CRI CRI	Ra >82
Abstrahlwinkel beam angle	38°
Dimmbarkeit dimming	Phasenan / -abschnittsdimmer (TRIAC) / Tronicdimmer leading / trailing edge dimmer (TRIAC) / tronic dimmer
Dimmbereich dimming range	10 - 100%
Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	-20°C ~ +40°C
Schutzklasse safety class	II
Schutzart protection class	IP20
Gehäusematerial case material	Aluminium
Schwenk-/ Drehbereich swivel / range	30° / 350°

Abmessungen Einbauleuchte (ØxH)    Ø85 x 68mm  
dimensions downlight (ØxH)

Abmessungen Netzgerät (LxBxH)    117,5 x 46 x 30mm  
dimensions power supply (LxWxH)

Einbauöffnung    Ø68mm  
installation aperture

Oberfläche surface	Artikelnummer ref.-no.
weiß white	548-604-2810
Aluminium gebürstet aluminium brushed	548-604-2811

### Ökodesign-Richtlinie / [ecodesign directive](#)

Einstufung durchgeführt gemäß    2009/125/EG  
classification in according with    2009/125/EC

Energieeffizienzklasse    **A+**  
energy efficiency class