


NON-LED

 **Deckeneinbauleuchte schwenkbar**

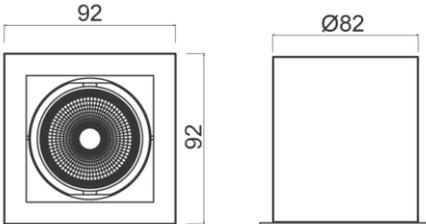

Drees Lichttechnik GmbH Sundern/ GERMANY	Deckeneinbauleuchte schwenkbar 502-601-xx	Kategorie: NON-LED						
		2014-02-13						
		R001						
								
Deckeneinbauleuchte, schwenkbar, inkl. GX5,3 Fassung mit Zugentlastung recessed ceiling downlight, tiltable, incl GX5,3 socket with strain relief								
Technische Daten / specifications:								
Einsatz application	MR16 (Ø50mm)							
max. Leistung max. power	50W							
Schutzklasse safety class	III							
Schutzart protection class	IP20							
Gehäusematerial case material	Aluminium aluminium							
Abmessungen (LxBxH) dimensions (LxWxH)	92x92x95mm							
Einbauöffnung (Ø) installation aperture (Ø)	82mm							
Schwenkbereich swivel range	30°							
Zubehör Accessory	502-699-00 GU10 Fassung mit Zugentlastung 502-699-00 GU10 lampholder with strain-relief							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe / Oberfläche colour / surface</th> <th>Artikel-Nr. article no.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>weiß white</td> <td>502-601-50</td> </tr> <tr> <td>Aluminium gebürstet aluminium brushed</td> <td>502-601-93</td> </tr> </tbody> </table>	Farbe / Oberfläche colour / surface	Artikel-Nr. article no.	weiß white	502-601-50	Aluminium gebürstet aluminium brushed	502-601-93		
Farbe / Oberfläche colour / surface	Artikel-Nr. article no.							
weiß white	502-601-50							
Aluminium gebürstet aluminium brushed	502-601-93							
Bei Einbau der Leuchte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation um die Leuchte herum gewährleistet ist. Installing the luminaire you have to ensure an adequate circulation around the luminaire.								