


LED Betriebsgeräte + Steuerungen

DMX Steuergerät S.T.I.C.K. DE3

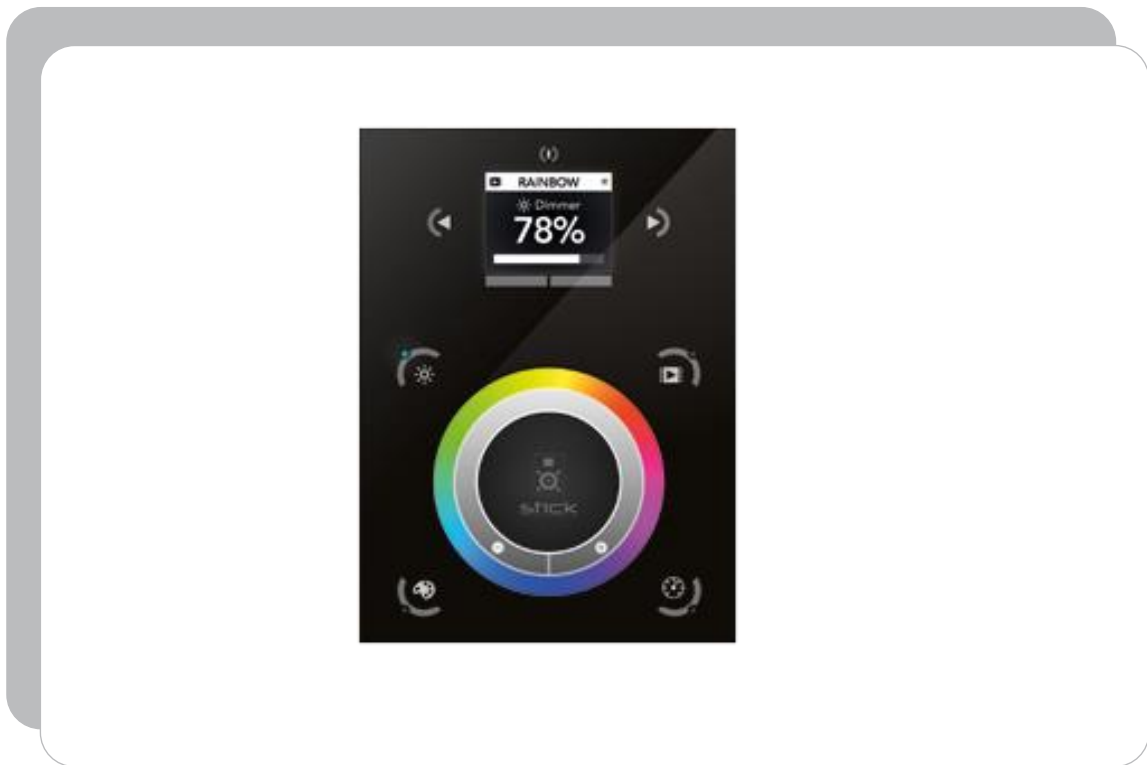

Drees Lichttechnik GmbH Sundern/ GERMANY	DMX Steuergerät S.T.I.C.K. DE3 552-032-99	Kategorie: LED Betriebsgeräte
		2014-06-02
		R001
		
DMX-Steuergerät S.T.I.C.K DE3 mit Bedientastatur, inkl. Netzgerät und Software DMX controller S.T.I.C.K DE3 with control keypad, incl power supply and software 		
Technische Daten / specifications:		
Eingangsspannung Netzgerät input voltage power supply	220-240Vac; 0,3A; 50-60Hz	
Eingangsspannung Steuergerät input voltage controller	6Vdc; 0,65A (USB, RJ45 oder Schraubklemme) 6Vdc; 0,65A (USB, RJ45 or screw terminal)	
DMX-Kanäle DMX channels	1024	
DMX Signaltyp DMX signal mode	DMX512	
DMX Anschluss DMX connection	RJ45 oder Schraubklemme RJ45 or screw terminal	
Netzwerkanschluss Ethernet network connection Ethernet	RJ45	
Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	-10°C bis 45°C -10°C to 45°C	
Gehäusetemperatur (tc) case temperature (tc)	max. 45°C	
Schutzklasse / Schutzart safety class / protection class	II / IP20	
<u>Steuergerät / controller</u>		
Abmessungen (LxBxT) / Gewicht dimensions (LxWxD) / weight	146x106x11mm / 247g	
Gehäusematerial / Farbe case material / color	Glas, Kunststoff / schwarz glass, plastic / black	
<u>Netzgerät / power supply</u>		
Abmessungen (LxBxT) / Gewicht dimensions (LxWxD) / weight	50x33x25mm / 80g	
Gehäusematerial / Farbe case material / color	Kunststoff / schwarz plastic / black	
Leitungslänge cable length	primär 1000mm / sekundär 1000mm primary 1000mm / secondary 1000mm	