


Wallwasher / Fluter

 LED-Fluter

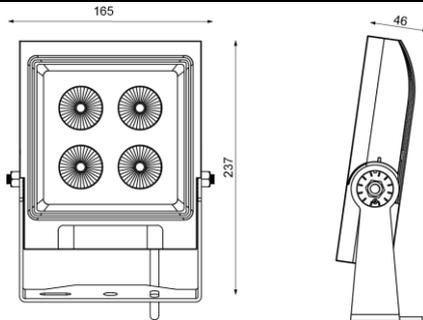

Drees Lichttechnik GmbH Sundern/ GERMANY	LED-Fluter 554-163-3000	Kategorie: Wallwasher / Fluter
		2015-01-15
		R001
		
LED-Fluter, mit Gummileitung 2000mm LED floodlight, with rubber cable 2000mm		RoHS 2011/65/EU  IP65 
Technische Daten / specifications:		
Eingangsspannung input voltage	24Vdc	
Nennleistung rated power	30,7W	
Vorwärtsstrom forward current	ca. 320mA	
LED-Typ / Anzahl LED type / quantity	Bridgelux V8 BXRE-30E0800-B-03 / 4Stk. Bridgelux V8 BXRE-30E0800-B-03 / 4pcs.	
Abstrahlwinkel beam angle	25°	
Dimmbarkeit dimmability	dimmbar dimmable	
Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	-20°C – +40°C	
Schutzart / Schutzklasse protection class / safety class	IP65 / III	
IK-Stoßfestigkeitsgrad IK rating	IK09	
Material Gehäuse case material	Aluminium-Druckguss, grau pulverbeschichtet die-casting aluminum, grey powder coated	
Abmessungen (LxBxT) dimensions (LxWxT)	237x165x46mm	
Gewicht weight	ca. 2150g	
Zuleitung / Länge feed line / length	H05RN-F 2x1,0mm ² / 2000mm	
Passendes Netzgerät suitable power supply	552-074-10	

LED Farbe LED colour	Farbtemperatur colour temperature	Lichtstrom luminous flux	CRI CRI	Artikelnummer item number
warmweiß warm white	typ. 3000K (2870K - 3220K)	ca. 2250lm	80	554-163-3000

Ökodesign-Richtlinie / ecodesign directive

Einstufung durchgeführt gemäß
classification according to

2009/125/EG
2009/125/EC

Energieeffizienzklasse
energy efficiency class

A (-3000)