
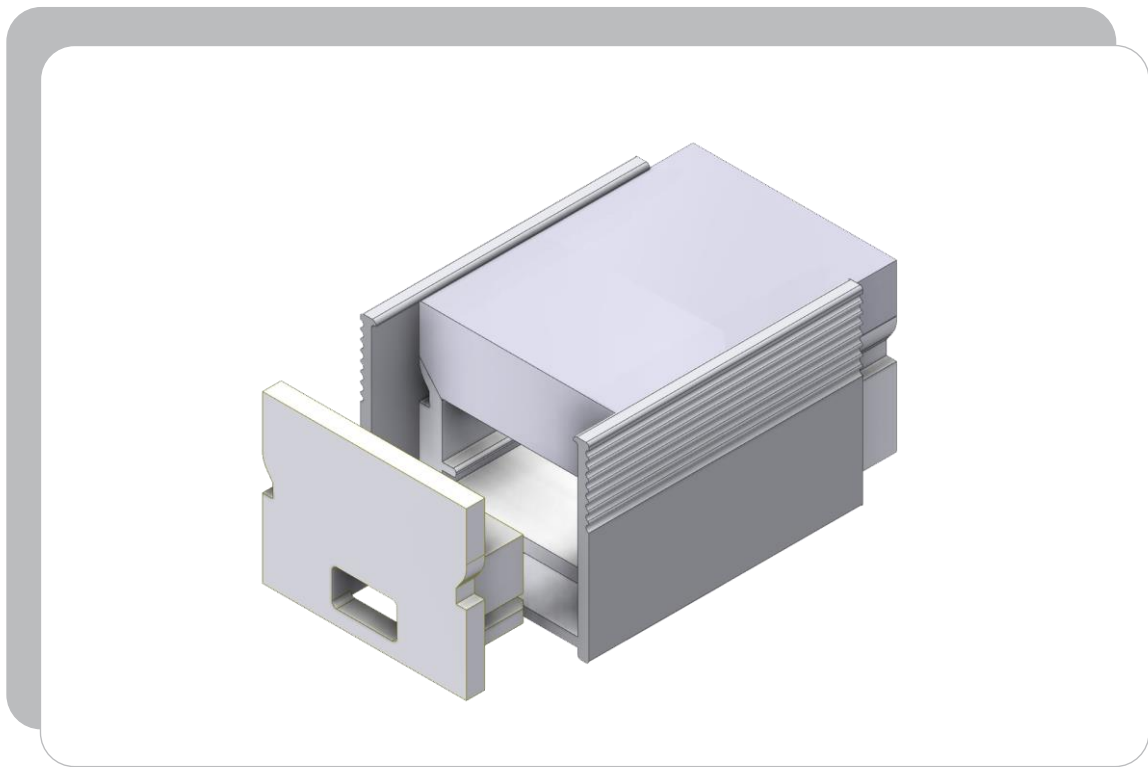

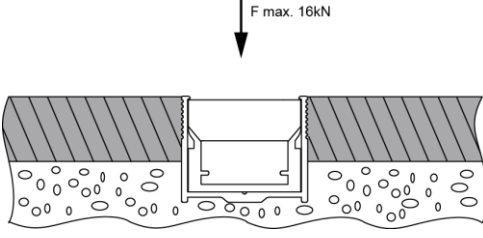


LED-Profile

 **COMPACT FLOOR I**



Drees GmbH Sundern / GERMANY	COMPACT FLOOR I 500-403-xxxxx	Kategorie: LED-Profile												
		2023-10-30												
		R007												
														
Aluminiumprofil inkl. opal satiniertem PMMA-Extrusionsprofil und weißen Endkappen Aluminum profile incl. frosted PMMA extrusion profile and white end caps		IP65												
Technische Daten / specifications:														
Material material	Aluminium 6063, matt aluminum 6063, matt finished PMMA, opal satiniert PMMA, frosted Endkappen PC Polycarbonat End caps PC Polycarbonat													
Abmessungen (LxBxH) dimensions (LxWxH)	L x 24,7 x 20,7mm													
Gewicht / m weight / m	ca. 450g													
Schutzart protection class	IP65*													
Belastbarkeit loading capacity	max. 16kN													
Transmissionsgrad transmittance rate	55%±8% mit Alu- Profil und 70%±8% nur mit PMMA-Profil with aluminum profile with PMMA profile only													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Länge L mm length L mm</th> <th style="width: 60%;">Lieferumfang scope of delivery</th> <th style="width: 25%;">Artikelnummer item number</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1000</td> <td>inkl. 2x Endstück, weiß incl. 2x white end caps</td> <td style="text-align: center;">500-403-01000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2000</td> <td>inkl. 2x Endstück, weiß incl. 2x white end caps</td> <td style="text-align: center;">500-403-02000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3000</td> <td>inkl. 2x Endstück, weiß incl. 2x white end caps</td> <td style="text-align: center;">500-403-03000</td> </tr> </tbody> </table>	Länge L mm length L mm	Lieferumfang scope of delivery	Artikelnummer item number	1000	inkl. 2x Endstück, weiß incl. 2x white end caps	500-403-01000	2000	inkl. 2x Endstück, weiß incl. 2x white end caps	500-403-02000	3000	inkl. 2x Endstück, weiß incl. 2x white end caps	500-403-03000		
Länge L mm length L mm	Lieferumfang scope of delivery	Artikelnummer item number												
1000	inkl. 2x Endstück, weiß incl. 2x white end caps	500-403-01000												
2000	inkl. 2x Endstück, weiß incl. 2x white end caps	500-403-02000												
3000	inkl. 2x Endstück, weiß incl. 2x white end caps	500-403-03000												
Zubehör accessories	Artikelnummer item number													
Zubehörtüte, bestehend aus 2x Endstück, weiß accessories bag, including 2x white end caps	550-403-99													

*Der Installateur ist für die Einhaltung der IP-Schutzart IP65 verantwortlich. Zur Abdichtung ist 2-Komponenten-Epoxid-Kleber und/oder säurefreies, neutral vernetztes Silikon empfohlen.

*The installer is responsible for the adherence to the degree of protection of IP65. For sealing it is recommended to use 2K Epoxy adhesive and/or acid-free neutrally crosslinking silicone.

Montagehinweis: Aufgrund unterschiedlicher Temperaturkoeffizienten der Materialien Aluminium und PMMA oder PC, sind bei einer Temperaturveränderung von 20°C Ausdehnungsunterschiede von bis zu 1,2mm je Meter möglich.

Assembly instructions: Due to different temperature coefficient of materials aluminum and PMMA or PC, temperature changes of 20°C can cause an expansion difference of up to 1.2mm per meter.