


NON-LED

 Deckeneinbauleuchte Ø88mm, schwenkbar

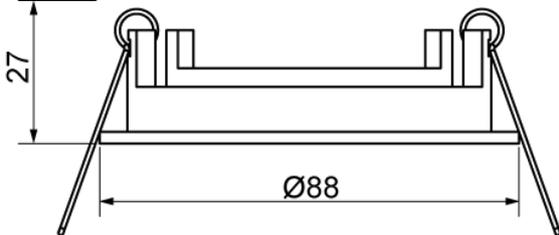

Drees Lichttechnik GmbH Sundern/ GERMANY	Deckeneinbauleuchte Ø88mm, schwenkbar 502-647-xx	Kategorie: NON-LED
		2015-07-09
		R001
		

Deckeneinbauleuchte, schwenkbar
 recessed ceiling downlight, tiltable



Technische Daten / specifications:

Leuchtmittel / Fassung lamp / socket	MR16 (Ø50mm)
Eingangsspannung input voltage	12V
max. Leistung max. power	50W
Schutzklasse safety class	III
Schutzart protection class	IP20
Gehäusematerial case material	Aluminium Druckguss die-cast aluminum
Abmessungen (ØxH) dimensions (ØxH)	88 x 27mm
Einbauöffnung (Ø) installation aperture (Ø)	68mm
Einbautiefe installation depth	53,5mm
Schwenkbereich swivel range	20°

Farbe / Oberfläche colour / surface	Artikel-Nr. article no.
verchromt / chrome	502-647-19
weiß matt / white satin	502-647-50
Nickel-matt / nickel satin	502-647-89

Bei Einbau der Leuchte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation um die Leuchte herum gewährleistet ist.

Installing the luminaire you have to ensure an adequate circulation of air around the luminaire.