


Ein-/ Aufbauleuchten

 **ORIGIN Einbauleuchte Ø88mm**



Drees Lichttechnik GmbH Sundern/ GERMANY	ORIGIN Einbauleuchte 548-647-281x	Kategorie: Ein-/ Aufbauleuchten
		2015-07-09
		R001

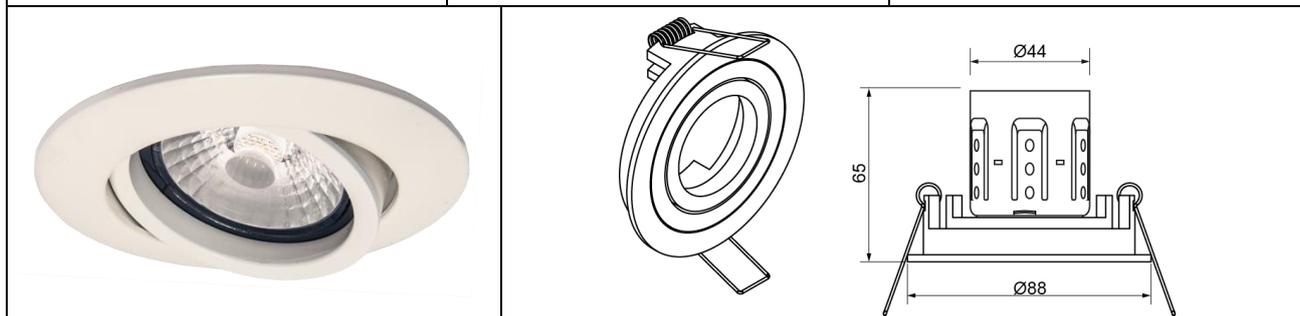

ORIGIN Einbauleuchte Ø88mm inkl. Netzgerät mit Steckverbindung, schwenkbar
 ORIGIN recessed ceiling downlight Ø88mm incl. power supply with connection system, tiltable



Technische Daten / specifications:

Eingangsspannung input voltage	220 - 240Vac, 50Hz
Eingangsstrom input current	max. 80mA
Nennleistung rated power	8W
LED-Typ / Anzahl LED type / quantity	Sharp LED / 1Stk. Sharp LED / 1pcs.
Farbtemperatur colour temperature	typ. 2800K
Lichtstrom luminous flux	ca. 690lm
CRI CRI	Ra >82
Abstrahlwinkel beam angle	38°
Dimmbarkeit dimming	Phasenan / -abschnittsdimmer (TRIAC) / Tronicdimmer leading / trailing edge dimmer (TRIAC) / tronic dimmer
Dimmbereich dimming range	10 - 100%
Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	-20°C ~ +40°C
Schutzklasse safety class	II
Schutzart protection class	IP20
Gehäusematerial case material	Aluminium Druckguss die cast aluminum
Schwenkbereich swivel range	20°

Abmessungen Einbauleuchte (ØxH) dimensions downlight (ØxH)	Ø88 x 65mm
Abmessungen Netzgerät (LxBxH) dimensions power supply (LxWxH)	117,5 x 46 x 30mm
Einbauöffnung installation aperture	Ø68mm
Einbautiefe installation depth	95mm

Oberfläche surface	Artikelnummer item number
weiß white	548-647-2810
Nickel-matt nickel satin	548-647-2813
verchromt chrome	548-647-2814

Ökodesign-Richtlinie / ecodesign directive

Einstufung durchgeführt gemäß
classification according to

2009/125/EG
2009/125/EC

Energieeffizienzklasse
energy efficiency class

A+