
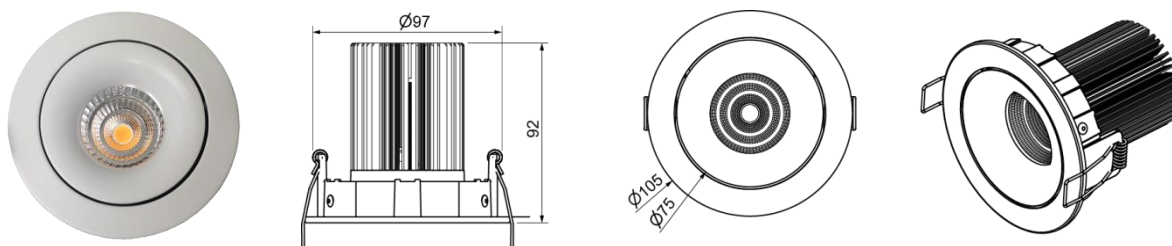


## LED-Leuchten Indoor

-  **VIRGIN Deckeneinbauleuchte "SKY I"**  
Ø105mm, dreh-/schwenkbar



<b>Drees GmbH</b> <b>Sundern/ GERMANY</b>	<b>VIRGIN Deckeneinbauleuchte</b> <b>“SKY I”</b> <b>554-215-3000</b>	Kategorie: LED-Leuchten Indoor
		2016-01-29
		R003



**VIRGIN Deckeneinbauleuchte “SKY I”, Ø 105mm, weiß, dreh-/schwenkbar**  
**VIRGIN recessed ceiling luminaire “SKY II”, Ø 105mm white, rotatable/ tiltable**


**Technische Daten / specifications:**

Eingangsstrom input current	500mA
Vorwärtsspannung forward voltage	ca. 18,6Vdc
Nennleistung rated power	9,3W
LED-Typ / Anzahl LED type / quantity	Bridgelux V8 BXRE-30E0800-B-03 / 1Stk. Bridgelux V8 BXRE-30E0800-B-03 / 1pcs.
Farbtemperatur colour temperature	typ. 3000K
Lichtstrom luminous flux	ca. 870lm (T <sub>c</sub> = 85°C)
dimmbar dimmable	ja yes
CRI CRI	Ra >80
Abstrahlwinkel beam angle	32°
Gehäuse / Farbe housing / colour	Aluminium-Druckguss & Aluminium / weiß pulverbeschichtet RAL 9003 Aluminum die-cast & aluminum / white powder coated RAL 9003
Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	-20°C ~ +35°C
Schutzklasse safety class	III
Schutzart protection class	IP20
Abmessungen (ØxH) / Gewicht dimensions (ØxH) / weight	Ø105 x 97mm / ca. 400g
Einbauöffnung (ØxH) installation aperture (ØxH)	Ø98 x 117mm
Schwenk-/ Drehbereich swivel / rotatable range	0 - 30° / 355°
Anschluss Connection	Anschlussleitung 350mm attached wire 350mm

**Ökodesign-Richtlinie / ecodesign directive**

Einstufung durchgeführt gemäß 2009/125/EG  
classification according to 2009/125/EC

Energieeffizienzklasse **A+**  
energy efficiency class