


LED-Betriebsgeräte und Steuerungen

DALI 4-Kanaldimmer



Drees GmbH Sundern / GERMANY	DALI 4-Kanal Dimmer 552-410-00	Kategorie: LED-Betriebsgeräte und Steuerungen
		2021-04-06
		R003

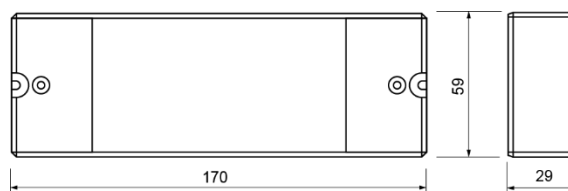

DALI 4-Kanal Dimmer, 4 Adressen, Dimmbereich 0-100%, 256 Stufen, DALI Adressen manuell per Digitalanzeige, automatisch adressierbar vom Mastercontroller
 DALI 4-channel dimmer, 4 addresses, dimming area 0-100%, 256 steps, DALI addresses manually adjustable via digital display, automatic addressable from Master controller


Technische Daten / specifications:

Eingangsspannung input voltage	12Vdc - 36Vdc
Ausgangsspannung output voltage	12Vdc - 36Vdc / Kanal 12Vdc - 36Vdc / channel
Ausgangsstrom output current	max. 8A / Kanal * max. 8A / channel *
Ausgangsleistung output power	max. 96W (12Vdc) - 288W (36Vdc) / Kanal max. 96W (12Vdc) - 288W (36Vdc) / channel
Kanäle channels	4
Signaltyp signal mode	DALI (IEC 62386 / IEC 60929)
Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	-20°C - +50°C
Gehäusetemperatur (ta) case temperature (ta)	max. 75°C
Schutzart protection class	IP20
Material material	Kunststoff plastic
Schutzklasse safety class	III
Abmessungen (LxBxH) / Gewicht dimensions (LxWxH) / weight	170x59x29mm / ca. 195g
Abmessungen Lochbild dimensions mounting holes	164mm / Ø3,5mm
Leitungsquerschnitt Steckklemme conductor cross section plug terminal	0,5 – 1,5mm ² AWG 16-20

*Bei Gesamtstrom >20A sind beide Eingangs-Klemmenpaare zu verwenden!

*At more than 20A current over all, both input terminals have to be used!