


LED-Leuchten Indoor

Flexleuchte mit Power-LED



Drees GmbH Sundern / GERMANY	Flexleuchte mit Power-LED 578-550-xxxx	Kategorie: LED-Leuchten Indoor
		2017-05-15
		R001

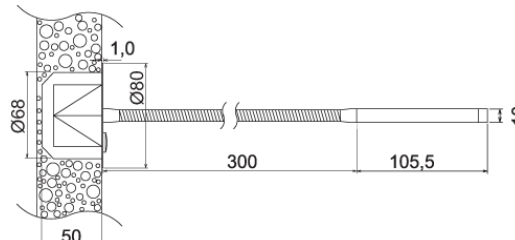

Flexleuchte mit Power-LED zur Wandmontage, Silber Nasslack, inkl. Netzgerät und Schalter
 Flexible luminaire with power LED, for wall installation, wet-painted in silver, incl. power supply and switch



Technische Daten / specifications:

LED Typ / Anzahl LED type / quantity	Samsung LH351B / 3Stk. Samsung LH351B / 3pcs.
Eingangsspannung input voltage	230Vac (95-265Vac 50-60Hz / 130-374Vdc)
Nennleistung rated power	typ. 4,2W
Leistungsfaktor (λ) power factor (λ)	0,6
Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	-20°C - +45°C
Schutzklasse safety class	I
Schutzart protection class	IP20
Abstrahlwinkel beam angle	100°
Gehäusematerial case material	Messing / Aluminium brass / aluminium

LED Farbe LED colour	Farbtemperatur colour temperature	CRI CRI	Lichtstrom luminous flux	Flexlänge flex length	Artikelnr. ref. no.
warmweiß warm white	typ. 3000K	Ra >80	ca. 330lm	300mm	578-550-3000
neutralweiß neutral white	typ. 4000K	Ra >80	ca. 360lm	300mm	578-550-4000
kaltweiß cool white	typ. 6500K	Ra >70	ca. 400lm	300mm	578-550-6500

Hinweis / note:

Zur Montage in Schalterdose mit Schraubenabstand 60mm.

For mounting into wall installation box with a screw distance of 60mm.

Bei Einbau der Leuchte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation um diese herum gewährleistet ist.

Installing the luminaire you have to ensure an adequate circulation of air around it.

Ökodesign-Richtlinie / ecodesign directive

Einstufung durchgeführt gemäß **2009/125/EG**
classification according to **2009/125/EC**

Energieeffizienzklasse **A+**
energy efficiency class