

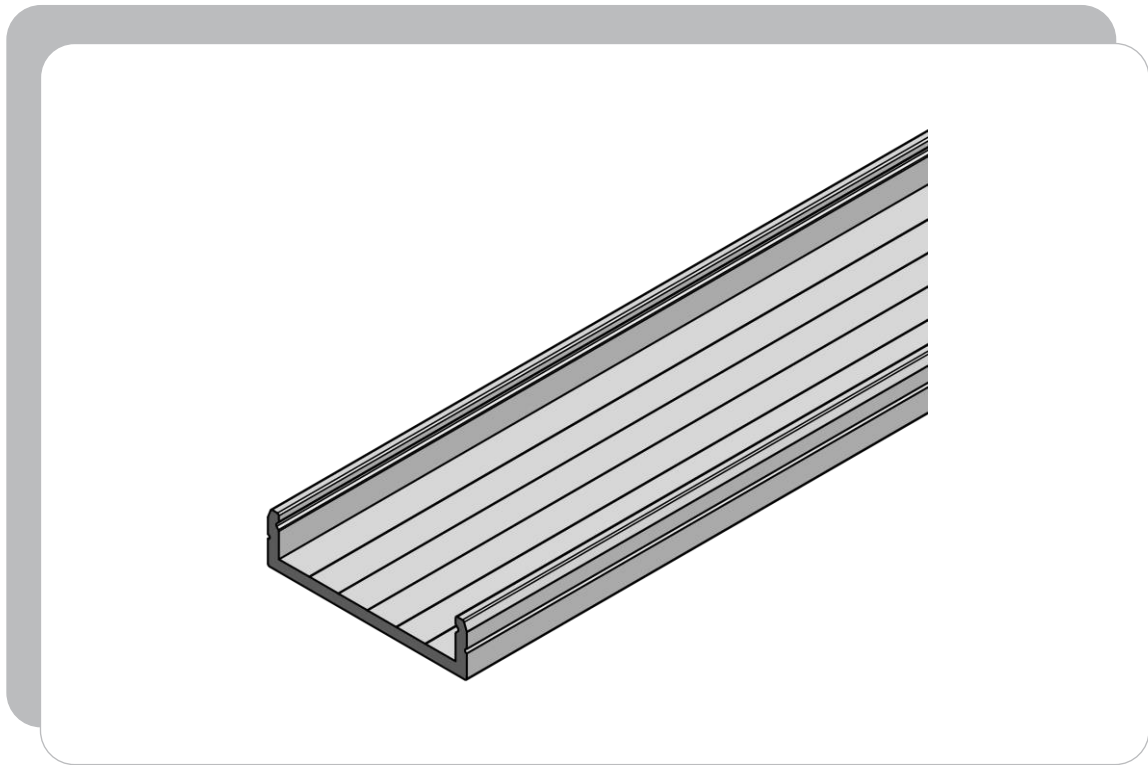


LED-Profile

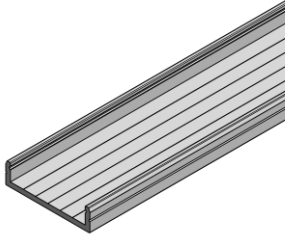

EPIC Innenprofil

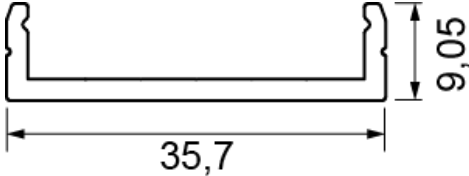

Drees GmbH Sundern / GERMANY	EPIC Innenprofil 500-562-xxxxx	Kategorie: LED-Profile
		2020-01-13
		R003
		

Aluminiumprofil für LED-Leiterplatten bis zu einer Breite von 30mm
aluminum for LED PCBs with a width of up to 30mm

Technische Daten / specifications:

Material material	Aluminium Al Mg Si 0,5 F 22, eloxiert E6/EV1
Abmessungen (LxBxH) dimensions (LxWxH)	L x 35,7 x 9,05mm
Gewicht / m weight / m	ca. 263g
max. LED-Leistung max. LED power	20W/m

Oberfläche surface	Länge L mm length L mm	Artikelnummer item number
eloxiert/ anodised	1000	500-562-01000
	2000	500-562-02000
	3000	500-562-03000
	4000	500-562-04000
	5000	500-562-05000
	6000*	500-562-06000
	Profilzuschnitt / profile cut	
RAL9016 weiß pulverbeschichtet/ white powder-coated	1000	500-562-11000
	2000	500-562-12000
	3000*	500-562-13000
	Profilzuschnitt / profile cut	
RAL9005 schwarz pulverbeschichtet/ black powder-coated	1000	500-562-21000
	2000	500-562-22000
	3000*	500-562-23000
	Profilzuschnitt / profile cut	

* Lieferung in Herstelllänge ca. 3050-3100mm / 6050-6100mm

* delivery in standard length as produced approx. 3050-3100mm / 6050-6100mm

Toleranzen nach DIN EN 755-9
tolerances according to DIN EN 755-9

Montagehinweis: Aufgrund unterschiedlicher Temperaturkoeffizienten der Materialien Aluminium und PMMA, sind bei einer Temperaturveränderung von 20°C Ausdehnungsunterschiede von bis zu 1,2mm je Meter möglich.
Assembly instructions: Due to different temperature coefficient of materials aluminum and PMMA, temperature changes of 20°C can cause an expansion difference of up to 1.2mm per meter.

Zubehör accessories	Oberfläche surface	Artikelnummer item number
Aluminiumprofil EPIC aluminum profile EPIC	eloxiert/ anodised	500-561-0xxxx
	weiß pulverbeschichtet/ white powder-coated	500-561-1xxxx
	schwarz pulverbeschichtet/ black powder-coated	500-561-2xxxx
Profilabdeckung EPIC für direktes Licht profile cover EPIC for direct light	PMMA, opal satiniert PMMA, opal-satined	501-563-5xxxx