
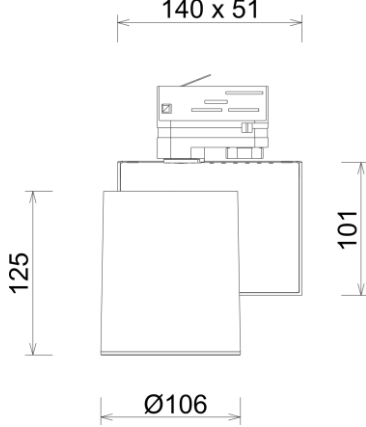



LED Shop Lighting

1-Phasen LED-Schiennenstrahler STORE LIGHT ONE DALI



Drees GmbH Sundern / GERMANY	LED-Schienenstrahler STORE LIGHT ONE DALI 580-70x-3500	Kategorie: LED Shop Lighting
		2018-05-07
		R001
		
LED-Schienenstrahler für 1-Phasen-Schienensystem mit LED, DALI-Funktion 1-phase track system spot with LED, DALI function		CE IP20 
Technische Daten / specifications:		
Typ / Anzahl LED LED type / quantity	Bridgelux V15 / 1Stk. Bridgelux V15 / 1pcs.	
Eingangsspannung input voltage	220-240Vac, 50-60Hz	
Leistungsfaktor (λ) power factor (λ)	>0,95	
Nennleistung rated power	typ. 42W	
Vorwärtsstrom forward current	1050mA	
Lichtstrom luminous flux	typ. 3800lm	
Farbtemperatur colour temperature	typ. 3500K	
CRI CRI	Ra >80	
Dimmbarkeit dimmability	DALI	
Umgebungstemperatur ambient temperature	-20°C - +45°C	
Schutzklasse / Schutzgrad safety class / protection class	I / IP20	
Abstrahlwinkel beam angle	30°	
Gehäusematerial case material	Aluminium-Druckguß die casting aluminum	
Abmessungen (ØxH) dimensions (ØxH)	Ø106 x 125mm	

Lebensdauer L70B50 30.000h
 lifetime

Alle Angaben bei Tc LED 85°C
 All specifications at Tc LED 85°C

Bei Einbau der Leuchte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation um den Kühlkörper herum gewährleistet ist.
 Installing the luminaire you have to ensure an adequate circulation of air around the heat sink.

Gehäusefarbe case color	Artikelnummer item number
weiß, pulverbeschichtet white, powder coated	580-703-3500
schwarz, pulverbeschichtet black, powder coated	580-704-3500
silber, pulverbeschichtet silver, powder coated	580-705-3500

Zubehör accessories	Artikelnummer item number
Reflektor 15° reflector 15°	580-700-0015
Reflektor 45° reflector 45°	580-700-0045

Ökodesign-Richtlinie / ecodesign directive

Einstufung durchgeführt gemäß 2009/125/EG
 classification according to 2009/125/EC

Energieeffizienzklasse **A+**
 energy efficiency class