


**Ein-/ Aufbauleuchten**


 **ORIGIN Einbauleuchte Ø81mm, schwenkbar**



<b>Drees GmbH Sundern / GERMANY</b>	<b>ORIGIN Einbauleuchte 548-933-27xx</b>	Kategorie: Ein-/ Aufbauleuchten
		2018-05-17
		R001

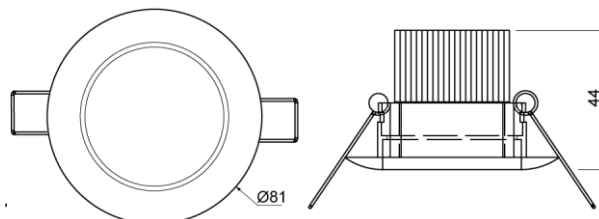

ORIGIN Deckeneinbauleuchte Ø81mm inkl. Netzgerät mit Steckverbindung, schwenkbar  
 ORIGIN recessed ceiling downlight Ø80mm incl. power supply with connection system,  
 tiltable



### Technische Daten / specifications:

Eingangsspannung input voltage	220 - 240Vac, 50Hz
Eingangsstrom input current	max. 80mA
Nennleistung rated power	7,8W
LED-Typ / Anzahl LED type / quantity	Bridgelux LED / 1Stk. Bridgelux LED / 1pcs.
Farbtemperatur colour temperature	typ. 2700K
Lichtstrom luminous flux	typ. 620lm
CRI CRI	Ra >80
Abstrahlwinkel beam angle	38°
Dimmbarkeit dimming	optional: Phasen- / -abschnittsdimmer (TRIAC) / Tronicdimmer optional: leading / trailing edge dimmer (TRIAC) / tronic dimmer
Dimmbereich dimming range	10 - 100%
Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	-20°C ~ +40°C
Schutzklasse safety class	II
Schutzart protection class	IP20
Gehäusematerial case material	Aluminium
Schwenkbereich swivel range	25°

Abmessungen Einbauleuchte (ØxH)    Ø81 x 44mm  
 dimensions downlight (ØxH)  
 Abmessungen Netzgerät (LxBxH)    122 x 39 x 18mm  
 dimensions power supply (LxWxH)  
 Einbauöffnung    Ø68mm  
 installation aperture  
 Einbautiefe    79mm  
 installation depth

Oberfläche surface	dimmbar dimmable	Artikelnummer ref.-no.
weiß white	-	548-933-2710
matt verchromt chrome satin	-	548-933-2711
Nickel matt nickel satin	-	548-933-2713
verchromt chrome	-	548-933-2714
weiß white	Phasen-/ abschnittdimmer 10 - 100%	548-933-2720
matt verchromt chrome satin		548-933-2721
Nickel matt nickel satin		548-933-2723
verchromt chrome		548-933-2724

### Ökodesign-Richtlinie / ecodesign directive

Einstufung durchgeführt gemäß    2009/125/EG  
 classification in according with    2009/125/EC

Energieeffizienzklasse    **A+**  
 energy efficiency class