

DREES
VertrauLICHT



STORE LIGHT ONE.
IHR POTENZIAL.



STORE LIGHT ONE. DER SCHIENENSTRAHLER.



Der reduziert gestaltete Schienenstrahler **STORE LIGHT ONE** prägt das Erscheinungsbild Ihrer Shopbeleuchtung, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Ganz im Gegenteil: in ihm vereinen sich Klarheit und Modernität zu einem wertigen Design. Doch auch mit seiner technischen Ausstattung weiß der **STORE LIGHT ONE** Schienenstrahler zu überzeugen. Ausgestattet mit einem flickerfreien Netzgerät, LEDs namhafter Hersteller und nicht zuletzt der optional erhältlichen Dali- oder Phasendimmung trifft der **STORE LIGHT ONE** Schienenstrahler voll ins Schwarze.

STORE LIGHT ONE. DER SCHIENENSTRAHLER.




Ihre Vorteile auf einen Blick:

- dezentes Erscheinungsbild, dank kompakter Bauweise
- puristisches Design
- flickerfreies Netzgerät
- optional Dali- oder phasendimmbar
- hocheffizient: Lichtstrom 3.800 lm bei einer Systemleistung von 42 W
- hochwertige LEDs namhafter Hersteller
- anwendungsspezifische Farbtemperaturen
- Lieferung innerhalb von 48 h*


STORE LIGHT ONE. DER SCHIENENSTRAHLER.

Abstrahlwinkel


15°

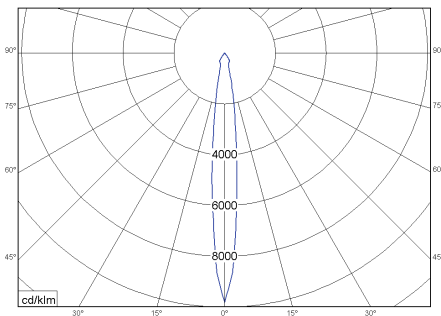

30°

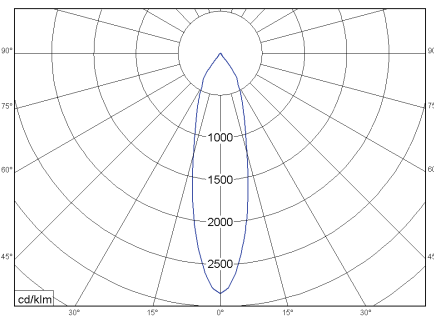

45°

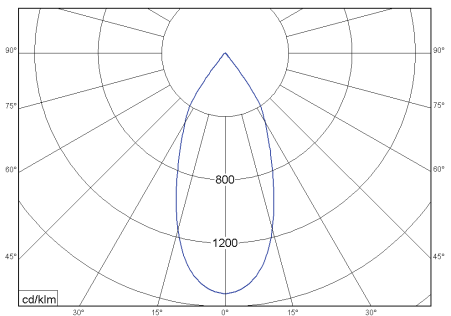

Farbtemperaturen

Farbtemperatur	CRI	Anwendungsbeispiele
2.700 K	> 80	Living/ Gastro
2.700 K	> 97	Living/ Gastro
3.000 K	> 80	Haushaltswaren
3.000 K	> 85 bBBL	Buchhandlung
3.000 K	> 95 bBBL	Fashion & Shoes
3.000 K	> 95 Pure White	Fashion & Accessoires
3.500 K *	> 80 *	Shop Allgemein *
3.500 K	> 93	Shop Professional
4.000 K	> 80	Autohäuser, Industrie
5.000 K	> 80	Film & Foto
1.800 K	75 bBBL	Red Meat
2.400 K	> 90 bBBL	Bakery
2.700 K	> 95 bBBL	Chese and Pasta
3.000 K	75 bBBL	Marble Meat
3.000 K	90 bBBL	Produce

* Standardausstattung

STORE LIGHT ONE.
DER SCHIENENSTRAHLER.



STORE LIGHT ONE. DER SCHIENENSTRAHLER.



Die Aufbaudose ermöglicht den Anschluß eines
STORE-LIGHT-ONE-Schienenstrahlers an einen 230 V-Deckenanschluß.



STORE LIGHT ONE. DAS DOWNLIGHT.



Das **STORE LIGHT ONE** Downlight begeistert mit seinem ansprechenden und funktionalen Aussehen. Beim Drehen und Schwenken rastet das **STORE LIGHT ONE** Downlight fühl- und hörbar ein, was seine hohe Wertigkeit unterstreicht. Versorgt mit einem flickerfreien Netzgerät, erstrahlt das **STORE LIGHT ONE** Downlight mit 3.430 lm bei einer Systemleistung von 36 W.

STORE LIGHT ONE. DAS DOWNLIGHT.




Ihre Vorteile auf einen Blick:

- dezentes Erscheinungsbild, dank kompakter Bauweise
- puristisches Design
- flickerfreies Netzgerät
- optional Dali- oder phasendimmbar
- hocheffizient: Lichtstrom 3.430 lm bei einer Systemleistung von 36 W
- hochwertige LEDs namhafter Hersteller
- anwendungsspezifische Farbtemperaturen
- Haptisches Feedback – ca. 352° drehbar in 56 Stufen und ca. 65° schwenkbar in 15 Stufen
- Einfache Montage – Einbauring und Leuchtkörper werkzeuglos trenn- und getrennt installierbar. Plug and Play durch primäres und sekundäres Stecksystem
- Lieferung innerhalb von 48 h*


STORE LIGHT ONE. DAS DOWNLIGHT.

Abstrahlwinkel


24° *

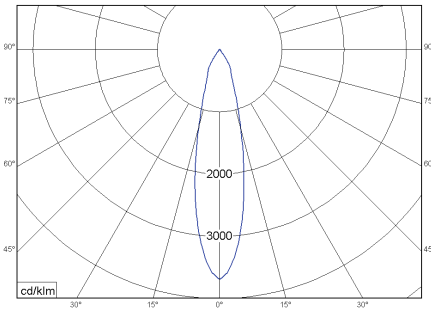

40°

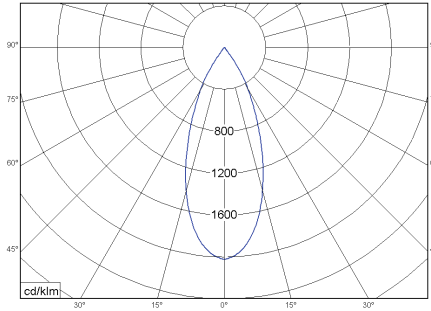

60°

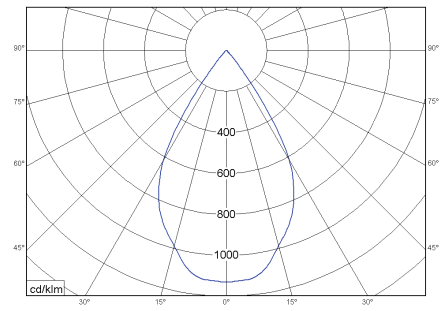


Farbtemperaturen

Farbtemperatur	CRI	Anwendungsbeispiele
2.700 K	> 80	Living/ Gastro
2.700 K	> 97	Living/ Gastro
3.000 K	> 80	Haushaltswaren
3.000 K	> 85 bBBL	Buchhandlung
3.000 K	> 95 bBBL	Fashion & Shoes
3.000 K	> 95 Pure White	Fashion & Accessoires
3.500 K *	> 80 *	Shop Allgemein *
3.500 K	> 93	Shop Professional
4.000 K	> 80	Autohäuser, Industrie
5.000 K	> 80	Film & Foto
1.800 K	75 bBBL	Red Meat
2.400 K	> 90 bBBL	Bakery
2.700 K	> 95 bBBL	Chese and Pasta
3.000 K	75 bBBL	Marble Meat
3.000 K	90 bBBL	Produce

* Standardausstattung

STORE LIGHT ONE. DAS DOWNLIGHT.

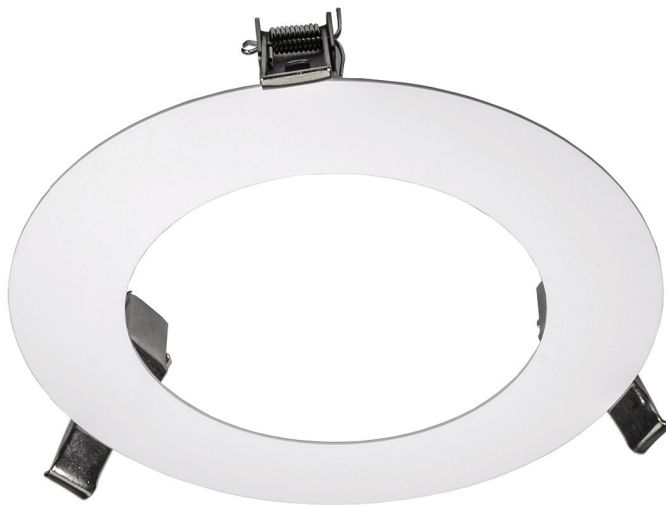

Die Reduzierringe für das STORE-LIGHT-ONE-Downlight ermöglichen den Austausch durch das STORE-LIGHT-ONE-DOWNLIGHT in größere Einbauöffnungen der vorhandenen GK-Decke.

Der Innendurchmesser der Reduzierringe beträgt 140 mm, sie sind in folgenden Größen erhältlich:

Außendurchmesser 221 mm für Deckenausschnitt Ø 200 – 218 mm


Außendurchmesser 200 mm für Deckenausschnitt Ø 178 – 198 mm

Außendurchmesser 175 mm für Deckenausschnitt Ø 150 – 173 mm

STORE LIGHT ONE. DAS DOWNLIGHT.

PLUG AND PLAY.

Das primäre und sekundäre Stecksystem des STORE-LIGHT-ONE-Downlights ermöglicht eine einfache Montage. Auch können Netzteil und Downlight zeitlich versetzt eingebaut werden, womit der Monteur flexibel auf Verzögerungen bei Vorgewerken reagieren kann.

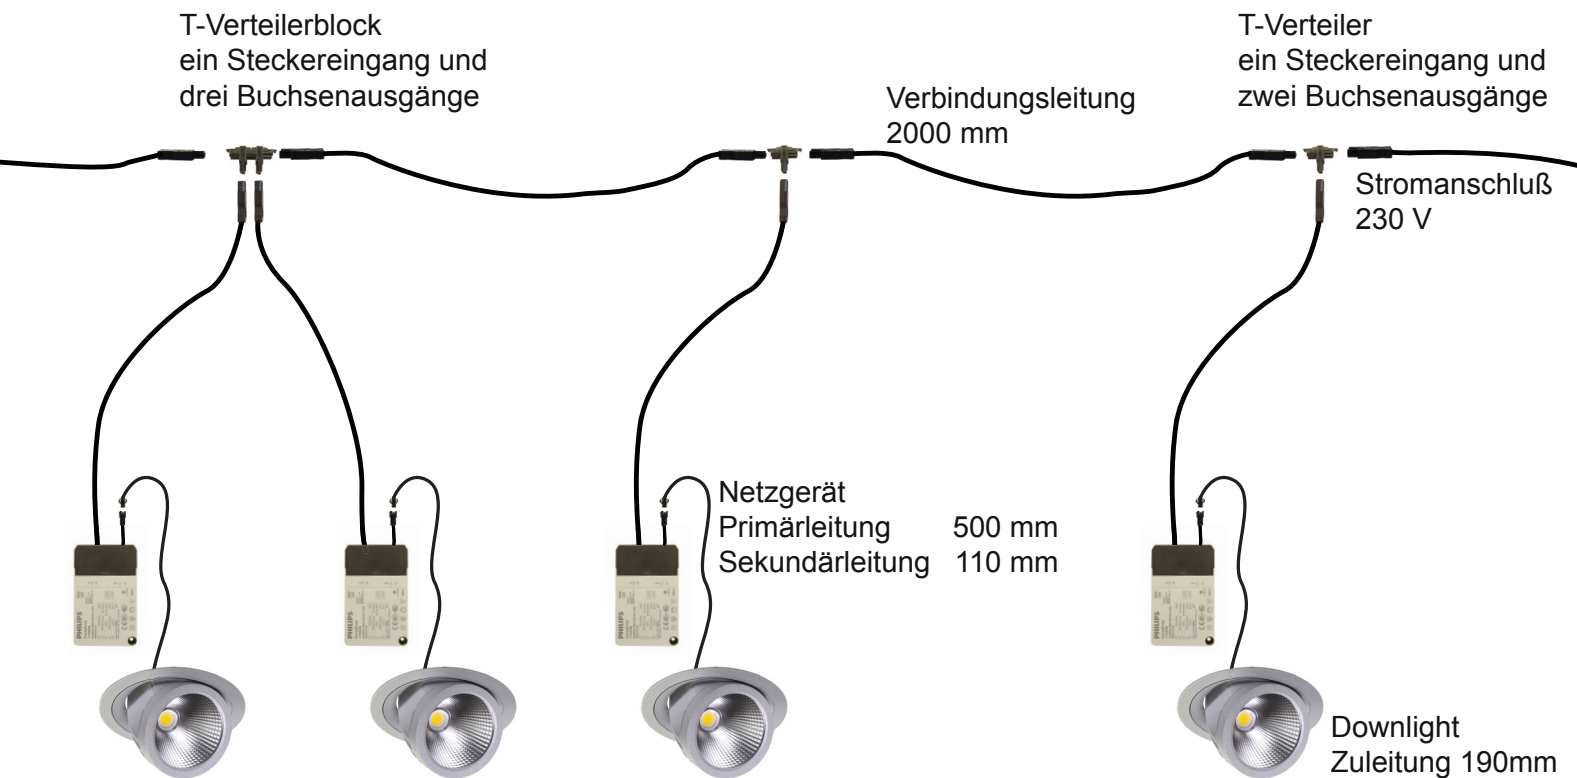

Verbindungsleitung
2000 mm



Steckerleitung
500 mm



T-Verteiler
ein Steckereingang und
zwei Buchsenausgänge



T-Verteilerblock
ein Steckereingang und
drei Buchsenausgänge

STORE LIGHT ONE. INLINE.



Der neue Schienenstrahler **STORE LIGHT ONE** INLINE überzeugt nicht nur durch seine hochwertige Verarbeitung, sein bestechend gutes Aussehen und seine einfache Installation. Der **INLINE** kommt mit einem flickerfreien Netzgerät daher, welches sich direkt im Schienenadapter befindet und mit in die Schiene eingesetzt wird. Auf diese Weise fügt sich der **INLINE** geradlinig in die Architektur ein.

Auch die weiteren technischen Eckdaten lassen keine Wünsche offen. In der Standardversion erhalten Sie den **INLINE** mit einer Systemleistung von 34 W, einer Farbtemperatur von 3.500 K und einem CRI >93. Selbstverständlich werden wir auch den **INLINE** in allen Farbtemperaturen anbieten.

Freuen Sie sich schon jetzt auf den **STORE LIGHT ONE** **INLINE**. Dieser wird voraussichtlich ab August dieses Jahres lieferbar sein.

STORE LIGHT ONE. INLINE.




Ihre Vorteile auf einen Blick:

- dezentes Erscheinungsbild, dank kompakter Bauweise
- puristisches Design
- flickerfreies Netzgerät
- hocheffiziente Systemleistung, Lichtstrom 2.900 lm bei einer Systemleistung von 34 W
- hochwertige LEDs namhafter Hersteller
- anwendungsspezifische Farbtemperaturen
- Lieferung innerhalb von 48 h*


STORE LIGHT ONE. INLINE.

Abstrahlwinkel


15°

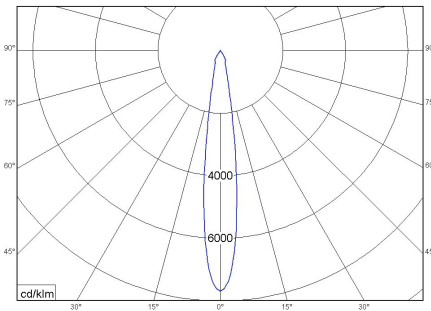

24°

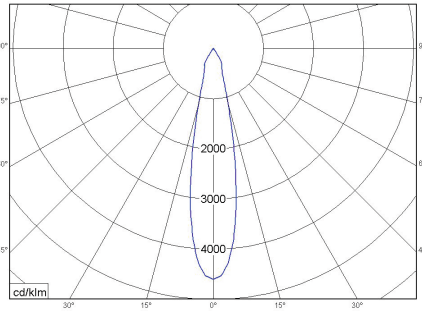

45°

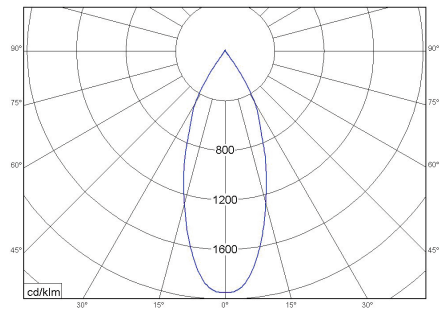

Farbtemperaturen

Farbtemperatur	CRI	Anwendungsbeispiele
2.700 K	> 80	Living/ Gastro
2.700 K	> 97	Living/ Gastro
3.000 K	> 80	Haushaltswaren
3.000 K	> 85 bBBL	Buchhandlung
3.000 K	> 95 bBBL	Fashion & Shoes
3.000 K	> 95 Pure White	Fashion & Accessoires
3.500 K	> 80	Shop Allgemein
3.500 K *	> 93 *	Shop Proffesional
4.000 K	> 80	Autohäuser, Industrie
5.000 K	> 80	Film & Foto
1.800 K	75 bBBL	Red Meat
2.400 K	> 90 bBBL	Bakery
2.700 K	> 95 bBBL	Chese and Pasta
3.000 K	75 bBBL	Marble Meat
3.000 K	90 bBBL	Produce

* Standardausstattung



DREES GmbH
Zum Dümpel 4
59846 Sundern – GERMANY
Telefon +49 2933 9704-0
Telefax +49 2933 9704-10
info@drees-gmbh.eu
www.drees-lichttechnik.eu/produkte/led_shoplighing/

Stand 7/2018