


LED-Betriebsgeräte & Steuerungen

LED-Netzgerät

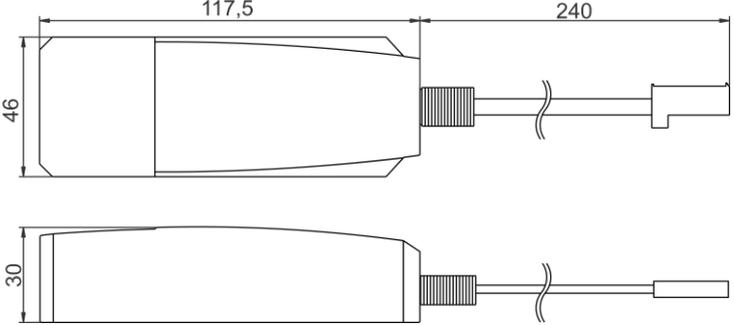

| | | |
|---|--|---|
| Drees Lichttechnik GmbH Sundern/ GERMANY | LED-Netzgerät 568-063-01 | Kategorie: LED-Betriebsgeräte & Steuerungen |
| | | 2014-03-12 |
| | | R001 |
|  |  | |
| LED-Netzgerät, mit Steckverbindung für Betrieb mit LED-Modul, dimmbar LED power-supply, with connector for using with LED module, dimmable | | |
|    | | |
| Technische Daten / specifications: | | |
| Eingangsspannung input voltage | 220-240Vac / 50Hz | |
| Eingangsstrom input current | max. 0,08A | |
| Ausgangsspannung output voltage | max. 18Vdc | |
| Ausgangsstrom output current | 500mA | |
| Ausgangsleistung output power | max. 9W | |
| Dimmbarkeit dimming | Phasenan / -abschnittdimmer (TRIAC) / Tronicdimmer leading / trailing edge dimmer (TRIAC) / tronic dimmer | |
| Dimmbereich dimming range | 10% - 100% | |
| Umgebungstemperatur ta ambient temperature (ta) | max. 50°C | |
| Gehäusetemperatur (tc) case temperature (tc) | max. 90°C | |
| Schutzklasse safety class | II | |
| Schutzart protection class | IP20 | |
| Leistungsfaktor power factor | >0,95 | |
| Abmessungen (LxBxH) / Gewicht dimensions (LxWxH) / weight | 117,5 x 46 x 30mm / 116g | |
| passend zu suitable with | LED-Einsatz 568-064-xxxx LED module 568-064-xxxx | |