
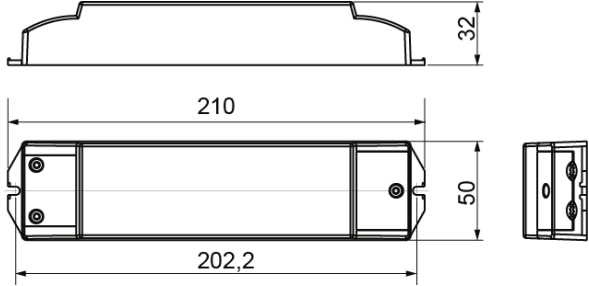



LED Betriebsgeräte und Steuerungen

DALI SERIES



Drees GmbH Sundern / GERMANY	DALI SERIES 552-421-01	Kategorie: LED Betriebsgeräte und Steuerungen
		20.05.2019
		R005
		
DALI-Netzgerät Dimmbares einkanaliges Netzgerät für Konstantstrom 250 - 1500mA DALI power supply dimmable one-channel power supply for constant current 250 - 1500mA		
		
Technische Daten / specifications:		
Eingangsspannung input voltage	200 - 240Vac	
Ausgangsspannung output voltage	U0 Max 60V	
Eingangsstrom input current	typ. 270mA	
Ausgangsstrom output current	250 - 1500mA	
Nennleistung rated power	typ. 50W	
Dimmbar dimmable	DALI / Push-Dim	
Dimmbereich dimming range	1-100%	
ta ta	-20°C - +50°C	
tc tc	max. 75°C	
Schutzklasse protection class	II	
Schutzart degree of protection	IP20	
Abmessungen dimensions	(LxBxH) 210x50x32mm	

Gewicht weight	250g
Gehäuse housing	Kunststoff
Leitungsquerschnitt cable cross section	0,5 - 1,5mm ² AWG 16-20
Bezeichnung description	DALI SERIES

DIP Einstellung CC (Konstantstrom)
 DIP setting CC (constant current)

Konstantstrom constant current	Nennspannung rated voltage	max. Nennleistung max. rated power
200mA	20-48Vdc	9,6W
250mA	16-48Vdc	12,0W
300mA	15-48Vdc	14,4W
350mA	12-48Vdc	16,8W
400mA	10-48Vdc	19,2W
500mA	8-48Vdc	24,0W
600mA	7-48Vdc	28,8W
700mA	6-48Vdc	33,6W
800mA	5-48Vdc	38,4W
900mA	5-48Vdc	43,2W
1000mA	4-48Vdc	48,0W
1100mA	4-46Vdc	50,0W
1200mA	4-41Vdc	49,2W
1300mA	3-38Vdc	49,4W
1400mA	3-35Vdc	49,0W
1500mA	3-33Vdc	49,5W