




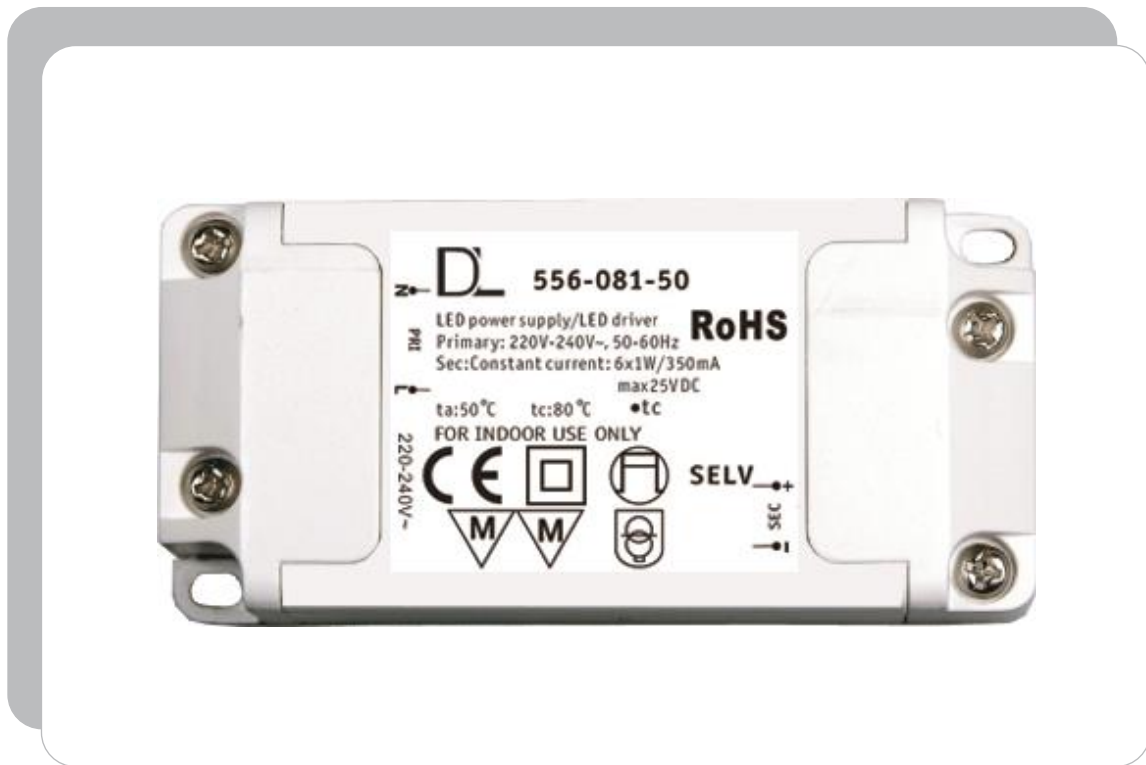

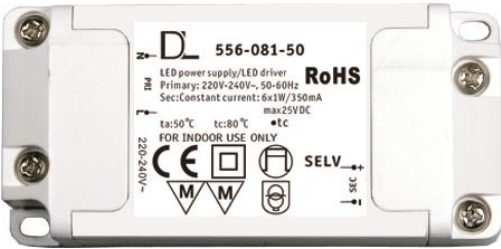


## LED-Betriebsgeräte & Steuerungen

### Netzgerät 350mA

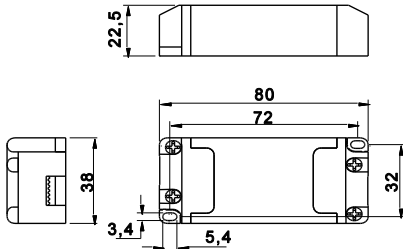

<b>Drees Lichttechnik GmbH</b> <b>Sundern/ GERMANY</b>	<b>Netzgerät 350mA</b> <b>556-081-5x</b>	Produktgruppe: LED-Betriebsgeräte & Steuerungen
		2014-08-13
		R004
		
<b>LED-Netzgerät mit konstantem Ausgangsstrom 350mA</b> <b>LED power supply with constant current output 350mA</b>		
<b>IP20</b> RoHS 2002/95/EC     <b>SELV</b> 		
<b>Technische Daten / specifications:</b>		
Eingangsspannung input voltage	220-240Vac, 50-60Hz	
Ausgangsstrom output current	350mA	
Ausgangsspannung output voltage	6 - 20Vdc, max. 25Vdc (unbelastet / no load)	
Ausgangsleistung output power	max. 7W	
Wirkungsgrad efficiency	>75%	
Leistungsfaktor power factor	>0,60	
Leerlaufleistung standby power	<0,3W	
Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	max. 50°C	
Gehäusetemperatur (tc) case temperature (tc)	max. 80°C	
Schutzklasse safety class	II	
Schutzart protection class	IP 20	
Temperaturüberwachung over temperature protection	Ja yes	
Überlastungsschutz overload protection	Ja yes	
Kurzschlusschutz short circuit protection	Ja yes	
Abmessungen / Gewicht dimensions / weight	80 x 38 x 22,5mm / 60g	
Stecksystem connecting system	ohne / without mit / with	556-081-50 556-081-51