
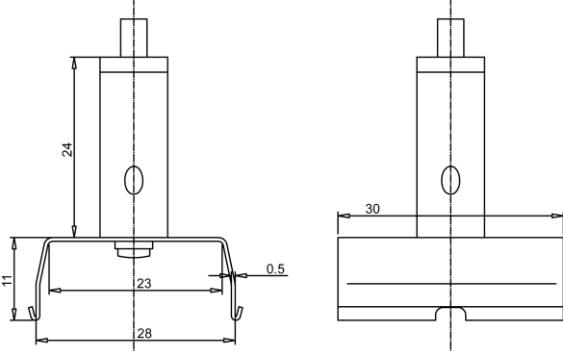



NON-LED

Schnellmontage-Abhängeset für 3-Phasen-Stromschiene



Drees GmbH Sundern / GERMANY	Schnellmontage-Abhangeset fur 3-Phasen-Stromschiene 600-340-00, 600-340-05		Kategorie: NON-LED
			08.05.2024
			R004
			
			
<p>Schnellmontage-Abhangeset fur 3-Phasen-Stromschiene, vernickelt, bestehend aus Deckenbefestiger, Drahtseilhalter mit gefederter Klammer und Drahtseil $\varnothing 1,5\text{mm}$, Lange 3000mm Quick installation suspension kit for 3 phase track system, nickel plated, consisting of ceiling attachment, wire holder and wire-rope $\varnothing 1,5\text{mm}$, 3000mm length</p>			
<p>Technische Daten / specifications:</p>			
max. Abstand der Abhangepunkte		1m	
max. distance between suspension points			
max. Belastbarkeit des Sets		10kg/ Bruchlast 50kg	
max. load capacity of the set			
<p><u>Deckenbefestiger und Schraubkappe / ceiling attachment and screw cap:</u></p>			
Eigenschaften characteristics		M10x1, M6 Gewinde auf der Oberseite, vernickelt M10x1, M6 thread on top side, nickel plated	
<p><u>Drahtseil / wire-rope:</u></p>			
Durchmesser diameter		$\varnothing 1,5\text{mm}$	
Gesamtlange length over all		3000mm	
Eigenschaften characteristics		verzinkter Stahl, einseitig $\varnothing 5,0\text{mm}$ Zink-Kugel zinc plated steel, one-sided $\varnothing 5,0\text{mm}$ zinc ball sleeve	
Festigkeitsklasse strength class		1960N/mm ² , EN 12385-4	
Langentoleranz length tolerance		$\pm 5\text{mm}$	

Drahtseilhalter (Gripper) / wire holder (Gripper):

Eigenschaften vernickelt
characteristics

Zubehör / accessories:

Drahtseil 5000mm 638-065
wire-rope 5000mm

Optional / optional:

Abhängeclip-Set (Clip, Dübel,
Schraube) 600-340-05
suspension clip set (clip, dowel,
screw)

Es ist eine ausreichende Ankoppelung an der Decke zu realisieren (Dübel, Haken, etc.).
There has to be realized a sufficient coupling on the ceiling (dowel, hook, etc.).