


LED-Leiterplatten

 Aluminium-„Star“-Platine mit RGB Power-LED

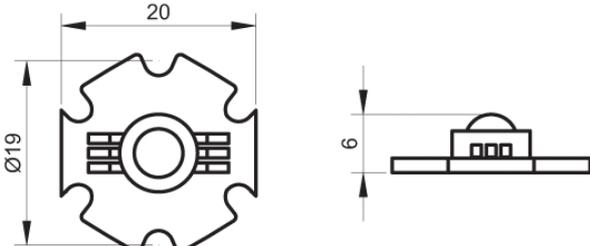

Drees GmbH Sundern / GERMANY	Aluminium-„Star“-Platine RGB 557-004-98, 557-005-98	Kategorie: LED-Leiterplatten												
		2015-09-16												
		R001												
														
Aluminium- „Star“-Platine mit RGB Power-LED, wahlweise mit oder ohne Zuleitung 250mm aluminum "Star" PCB with RGB power-LED, optional with or without cable 250mm														
Technische Daten / specifications:														
Typ / Anzahl LED LED type / quantity	Edison Edixeon RGB / 1Stk. Edison Edixeon RGB / 1pcs.													
Bestromung current	350mA													
Vorwärtsspannung forward voltage	rot / red: typ. 2,5Vdc grün / green: typ. 3,8Vdc blau / blue: typ. 3,8Vdc													
LED Leistung LED power	3,9W													
Abmessung (LxBxH) dimension (LxBxH)	Ø19 x 20 x 6mm													
Material /-stärke material / thickness	Aluminium / 1,6mm													
Abstrahlwinkel beam angle	120°													
Folgende Angaben bei T _j = 25°C / following information at T _j = 25°C														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Farbe colour</th> <th>Wellenlänge wave length</th> <th>Lichtstrom luminous flux</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rot red</td> <td>620-630nm</td> <td>ca. 22lm</td> </tr> <tr> <td>grün green</td> <td>525-535nm</td> <td>ca. 45lm</td> </tr> <tr> <td>blau blue</td> <td>455-465nm</td> <td>ca. 9lm</td> </tr> </tbody> </table>	Farbe colour	Wellenlänge wave length	Lichtstrom luminous flux	rot red	620-630nm	ca. 22lm	grün green	525-535nm	ca. 45lm	blau blue	455-465nm	ca. 9lm		
Farbe colour	Wellenlänge wave length	Lichtstrom luminous flux												
rot red	620-630nm	ca. 22lm												
grün green	525-535nm	ca. 45lm												
blau blue	455-465nm	ca. 9lm												
mit 250mm Zuleitung / with cable 250mm ohne Zuleitung / without cable	557-005-98 557-004-98													
Bei Einbau der Leiterplatte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Wärmeableitung stattfinden kann. When installing the PCB must make sure that sufficient heat dissipation is guaranteed.														